

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G1200 TELE

Productinformatie

Motortype	Kubota D902 (3 cilinder)
Motorvermogen	25,2 pk / 18,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing Voor- en achteruit d.m.v. elektrische schakelaar Aandrijving d.m.v. 4 zware Poclain wielmotoren en 7.000 N trekkracht Elektrisch inschakelbaar lengte sperdifferentieel
Rijhydrauliek	65 ltr/min (350 bar)
Werkhydrauliek	28 ltr/min (180 bar)
Banden	23x8.50-12 AS • <i>Totale machinebreedte: 92 cm</i>
Rijsnelheid	0-15 km/h • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> Luxe stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel, armlenningen en rugverlenging</i> In- en uitschuiven d.m.v. hendel achter joystick Parallelgeleiding op hefarm • <i>Door compensatiecilinder</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Oliekoeler Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Handrem	Hydraulische lamellenrem • <i>Elektrisch inschakelbaar</i>
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

6.5/80-12 AS (87,5 cm); Alleen mogelijk in combinatie met versmalde spatborden
23x8.50-12 SKID (96 cm)
23x8.50-12 GRASS (96 cm)
23x10.50-12 AS (110 cm)
23x10.50-12 GRASS (110 cm)
24x12.00-12 AS (122 cm)
24x13.00-12 GRASS (122 cm)
Dubbele banden: 23x8.50-12 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 23x8.50-12 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch of mechanisch bediend
Tandempomp, voorzijde • Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie • Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour • Max. 39 ltr/min bij 150 bar • Elektrisch schakelbaar
Arreting
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Meer informatie over de G1200 TELE op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	1.200 kg
Hefkracht	750 kg
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	2.820 mm
Lengte zonder bak	2.240 mm
Breedte ³	920 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.060 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

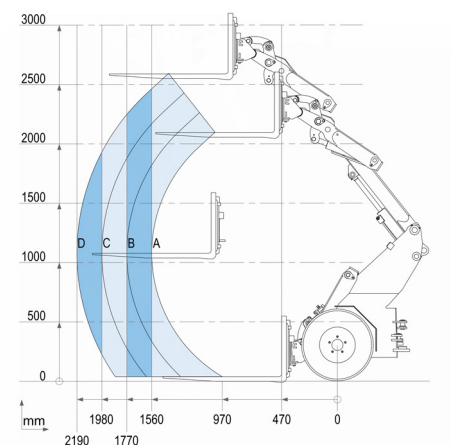

	Standaard uitvoering	Met contragewicht 70 kg (optie)
A	695 kg	755 kg
B	613 kg	665 kg
C	548 kg	595 kg
D	495 kg	538 kg

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
 - Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
 - Max. 39 ltr/min bij 150 bar
 - Elektrisch schakelbaar
-

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht achterop (70 kg)

Overige opties

HD-aandrijving met 12.000 N trekkracht

Verhoogde rijsnelheid (0-19 km/h); niet mogelijk in combinatie met HD-aandrijving

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED
