

PRODUCTINFORMATIE

MODEL G2300 X-TRA HD

Productinformatie

Motor type	Kubota V1505 (4 cilinder) Stage V
Motorvermogen	25,2 pk / 18,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotieve besturing 8 tons planetaire assen (HD uitvoering) met 21.000 N trekkracht Limited slip op beide assen
Rijhydrauliek	65 ltr/min (360 bar)
Werkhydrauliek	40 ltr/min (170 bar)
Banden	10.0/75x15.3 AS • <i>Totale machinebreedte: 108 cm</i>
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-20 km/u) • <i>Rijautomaat</i> • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> Mechanisch geveerde stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel en armleuningen</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Zweefstand op hefcilinder(s) Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

27x10.50-15 SKID (108 cm)
29x12.50-15 GRASS (123 cm)
31x15.50-15 AS (128 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)
31x15.50-15 SKID (128 cm)
31x15.50-15 GRASS (131 cm)
Dubbele banden: 10,0/75x15,3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 10,0/75x15,3 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 37 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Meer informatie over de G2300 X-TRA HD op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.350 kg
Hefkracht	2.200 kg
Kiplast ²	1.695 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.450 mm
Lengte zonder bak	3.145 mm
Breedte ³	1.080 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.300 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

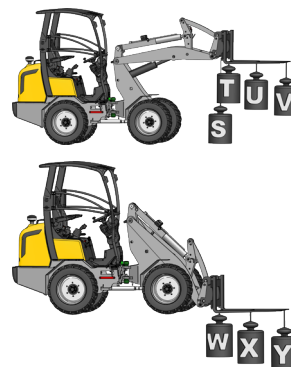

S	1.815 kg
T	1.665 kg
U	1.245 kg
V	950 kg
W	2.470 kg
X	1.695 kg
Y	1.205 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, achterzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 37 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Kogeltrekhaak

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht achterop (90 kg); Incl. standaard sleepkoppeling

Overige opties

Breedte sper; niet mogelijk in combinatie met HD-aandrijving

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED