

PRODUCTINFORMATIE MODEL G2700E HD

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Rijaandrijving	Elektrische vierwielaandrijving met cardanas 10 tons planetaire assen (HD uitvoering) met 16.000 N trekkracht
Werkhydrauliek	40 ltr/min (230 bar)
Banden	11.5/80x15.3 AS • <i>Totale machinebreedte: 115cm</i>
Rijsnelheid	3 rijsnelheden (0-5 km/h, 0-12 km/h, 0-17 km/h) • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> Mechanisch geveerde stoel • <i>Incl. veiligheidsgordel, armleuningen</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Werklamp (LED) voor op de hefarm Sleepkoppeling
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Trommelrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (135 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
31x15.50-15 SKID (136 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (140 cm)
15.0/55x17 AS (133 cm)
480/45x17 AS (148 cm)
420/55-17 AS; Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbrederset (140 cm)
425/55-R17 AS (radiaal) (138 cm)
425/55-R17 Ridemax (radiaal); Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbrederset (138 cm)
425/40B17 GSP (139 cm)
440/50-R17 AG (radiaal) (141 cm)
500/40x17.5 Flota 3; Niet mogelijk in combinatie met spatbordverbrederset (150 cm)
Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend
Lekolieaansluiting
Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak
Contragewicht (40 kg) onder frame (max. 3 stuks)

Meer informatie over de G2700E HD op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfsgegewicht ¹	2.688 kg
Hefkracht	2.100 kg
Kiplast ²	2.225 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.964 mm
Lengte zonder bak	3.377 mm
Breedte ³	1.080 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.339 mm

¹ Gemeten met standaard uitvoering en grondbak



² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

Kiplasten zijn gemeten op machine met 520 Ah batterij en wijken af bij keuze voor andere batterij.

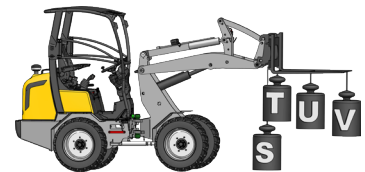

S	2.050 kg
T	1.905 kg
U	1.480 kg
V	1.160 kg
W	3.200 kg
X	2.225 kg
Y	1.590 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS neerklapbaar veiligheidsdak
ROPS / FOPS cabine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werkklampen mogelijk in LED

Zwaailampen in LED

Flitslamp in LED

Overige opties

STABILO systeem (Gepatenteerd); stabiliseert de pendelwerking van de machine
