

# PRODUCTINFORMATIE MODEL G3500 TELE

## Productinformatie

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor type           | Kubota V2403-CR-TE5B (4 cilinder)<br>Stage V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motorvermogen        | 66,2 pk / 48,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aandrijving          | Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing<br>14 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 34.000 N trekkracht                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rijhydrauliek        | 112 ltr/min (450 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Werkhydrauliek       | 70 ltr/min (220 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Banden               | 11.5/80-15.3 AS<br>• Totale machinebreedte: 134 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rijsnelheid          | 2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-30 km/u)<br>• Rijautomaat<br>• Gemeten met standaard banden                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standaard uitvoering | ROPS / FOPS veiligheidsdak<br>• Incl. veiligheidsdeuren (L+R)<br>Luchtgeveerde stoel<br>• Incl. veiligheidsgordel en armleuningen en rugverlening<br>1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend<br>Hydraulische beremming op 4 wielen<br>Werklamp (halogeen) voor op hefarm<br>Hoofdstroomafsluiter<br>Sleepkoppeling<br>Cycloonfilter<br>Oliekoeler |
| Aanspan              | GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handrem              | Trommelrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kleur                | GIANT geel / GIANT grijs / zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Banden

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31x15.50-15 AS (147 cm)                                                                      |
| 31x15.50-15 X-TRAC (147 cm)                                                                  |
| 31x15.50-15 SKID (147 cm)                                                                    |
| 33x15.50-15 X-TRAC (147 cm)                                                                  |
| 15.0/55x17 AS (152 cm)                                                                       |
| 480/45x17 AS (162 cm)                                                                        |
| 420/55-17 AS (159 cm)                                                                        |
| 440/50-R17 AG (radiaal) (163 cm)                                                             |
| 425/55-R17 AS (radiaal) (156 cm)                                                             |
| 500/50R17 Ridemax (163 cm)                                                                   |
| 520/50R17 FL637 (165 cm)                                                                     |
| 500/40x17.5 Flota 3 (163 cm)                                                                 |
| 445/45-R19.5 Kargo (cover) (165 cm)                                                          |
| 445/45-R19.5 GSP (165 cm)                                                                    |
| 500/45-20 AS (165 cm)                                                                        |
| Dubbele banden: 11.5/80-15.3 AS (2 stuks); Alleen mogelijk in combinatie met 11.5/80-15.3 AS |

Meer informatie over de G3500 TELE op de volgende pagina.



## Technische gegevens

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bedrijfgewicht <sup>1</sup>  | 4.000 kg    |
| Hefkracht                    | Zie grafiek |
| Kiplast <sup>2</sup>         | Zie grafiek |
| Hefhoogte <sup>2,3</sup>     | 4.312 mm    |
| Lengte zonder bak            | 4.067 mm    |
| Breedte <sup>3</sup>         | 1.340 mm    |
| Doorrijhoogte <sup>3,4</sup> | 2.270 mm    |


<sup>1</sup> Gemeten met grondbak

<sup>2</sup> Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

<sup>3</sup> Gemeten met standaard banden

<sup>4</sup> Gemeten met standaard veiligheidsdak

## Kiplasten

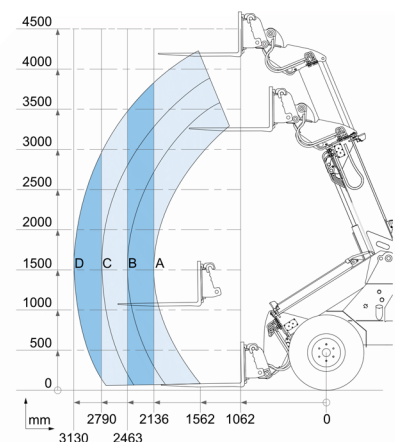

|   | Standaard uitvoering | Met contragewicht 200 kg (optie) |
|---|----------------------|----------------------------------|
| A | 1.985 kg             | 2.175 kg                         |
| B | 1.721 kg             | 1.886 kg                         |
| C | 1.520 kg             | 1.665 kg                         |
| D | 1.355 kg             | 1.484 kg                         |

## Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

## Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, electrisch of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

## Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

## Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (200 kg) onder machine

## Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Flitslamp in LED

## Overige opties

Pro-inching