

PRODUCTINFORMATIE MODEL G5000 TELE

Productinformatie

Motortype	Kubota V3307-CR-TE4B (4 cilinder) Stage V
Motorvermogen	73,3 pk / 53,8 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 16 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 37.000 N trekkracht
Rijhydrauliek	145 ltr/min (480 bar)
Werkhydrauliek	78 ltr/min (250 bar)
Banden	12.5/80-18 AS • <i>Totale machinebreedte: 156 cm</i>
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-10 km/u, 0-20 km/u) • <i>Rijautomaat</i> • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. veiligheidsdeuren (L+R)</i> ROPS / FOPS veiligheidsdak • <i>Incl. achterraam en veiligheidsdeuren (L+R)</i> 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Hydraulische beremming op 4 wielen Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Hydraulische lamellenrem SAHR
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

400/70 R18 Bibload (165 cm)
405/70 R18 EM01 (166 cm)
335/80 R20 Multimax (159 cm)
400/70 R20 Bibload (165 cm)
445/45R19,5 Kargo (170 cm)
445/45R19,5 GSP (170 cm)
500/45R22,5 GSP (175 cm)
500/45-20 AS (173 cm)
500/45-R22.5 Ridemax FL693 (185 cm)
560/45-R22.5 Alliance 885 (191 cm)
600/40-22,5 AS (195 cm)

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen
Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen
Zwaailampen in LED en halogeen
Flitslamp in LED

Meer informatie over de G5000 TELE op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	5.200 kg
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	4.350 mm
Lengte zonder bak	4.454 mm
Breedte ³	1.460 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	2.523 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

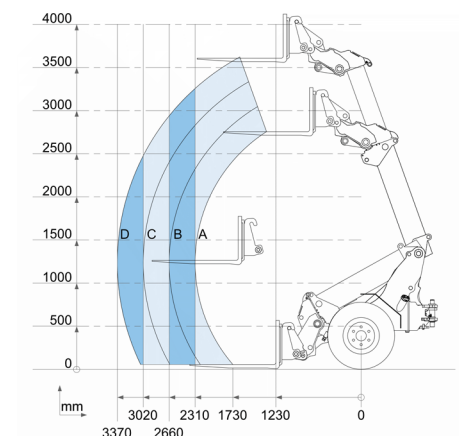

	Standaard uitvoering	Met contragewicht 275 kg (optie)
A	2.430 kg	2.680 kg
B	2.110 kg	2.327 kg
C	1.859 kg	2.050 kg
D	1.666 kg	1.837 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Hydrauliek voor

Tot 2 extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 67 ltr/min bij 150 bar
- Elektrisch schakelbaar

Arreting

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Trekhaken en contragewichten

Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak

Contragewicht (275 kg) onder machine

Overige opties

Pro-inching

STABILO systeem (Gepatenteerd)

- Stabiliseert de pendelwerking van de machine