

PRODUCTINFORMATIE

MODEL GS800G

Productinformatie

Motortype	Honda GX630 (2 cilinder), benzine
Motorvermogen	21 pk / 15,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische 4 wiel aandrijving d.m.v. 4 zware Parker wielmotoren en 4.500 N trekkracht Schranken en voor/achteruit d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels Elektrisch inschakelbaar lengte sperdifferentieel
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	37 ltr/min (180 bar)
Banden	22x11-8 All Ground (Totale breedte 109 cm)
Rijsnelheid	0-6 km/h • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Heupbeugel verstelbaar Arretering op hydraulische functie enkelzijdig • <i>Op standaard dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm</i> Parallelgeleiding op hefarm In hoogte verstelbaar bestuurders plateau Handgas Oliekoeler Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

4,00-8 Forklift (76 cm)
5,00-8 Forklift (78 cm)
4,00-8 Volrubber (76 cm)
5,00-8 Volrubber (78 cm)
4,00-8 Volrubber Non-Marking (76 cm)
5,00-8 Volrubber Non-Marking (78 cm)
4,00-10 AS (76 cm)
4,00-12 AS (76 cm)
5,00-12 AS (79 cm)
22x11-8 GRASS (109 cm)
23x8.50-12 AS (92 cm)
23x8.50-12 SKID (93 cm)
23x8.50-12 GRASS (93 cm)

Overige opties

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend
Arretering
Lekolieaansluiting voor
Vrije retour
Softbrake
Diverse werkklampen mogelijk in LED of halogeen
12 Volt aansluiting
Contragewicht 60 kg (onder opstap)



Technische gegevens



Bedrijfgewicht ¹	750 kg
Hefkracht	445 kg
Kiplast ²	461 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.100 mm
Lengte zonder bak	1.371 mm
Breedte ³	1.090 mm

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand met contra gewicht en bestuurder ± 65 kg

³ Gemeten met standaard banden

Kiplasten

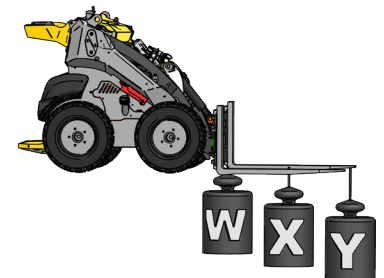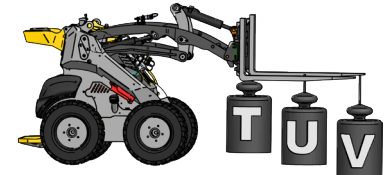

S	531 kg
T	482 kg
U	293 kg
V	211 kg
W	1.003 kg
X	461 kg
Y	299 kg