

PRODUCTINFORMATIE MODEL GS900

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 11,6 kWh / 228 Ah / 48V (96 kg)
Aandrijving	Elektromotor nominaal 16,7 kW (22 pk) • Permanent magneet motor Hydrostatische aandrijving d.m.v. 4 zware wielmotoren en 4.500 N trekkracht. Schraken en voor/achteruit d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	38 ltr/min (180 bar)
Banden	22x11-8 All Ground (Totale breedte 109 cm)
Rijsnelheid	0-6 km/h • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Heupbeugel verstelbaar Arretering op hydraulische functie enkelzijdig • <i>Op standaard dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm</i> Parallelgeleiding op hefarm In hoogte verstelbaar bestuurders plateau Toerenregeling, manueel Oliekoeler Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

4,00-8 Forklift (76 cm)
5,00-8 Forklift (78 cm)
4,00-8 Volrubber (76 cm)
5,00-8 Volrubber (78 cm)
4,00-8 Volrubber Non-Marking (76 cm)
5,00-8 Volrubber Non-Marking (78 cm)
4,00-10 AS (76 cm)
4,00-12 AS (76 cm)
5,00-12 AS (79 cm)
22x11-8 GRASS (109 cm)
23x8.50-12 AS (92 cm)
23x8.50-12 SKID (93 cm)
23x8.50-12 GRASS (93 cm)

Overige opties

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend
Arreting
Lekolieaansluiting voor
Vrije retour
Softbrake
Diverse werkklampen mogelijk in LED of halogeen
12 Volt aansluiting
Contragewicht 60 kg (onder opstap)



Technische gegevens



Bedrijfsgewicht ¹	1.080 kg
Hefkracht	500 kg
Kiplast ²	420 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.100 mm
Lengte zonder bak	1.371 mm
Breedte ³	1.090 mm

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand met contra gewicht en bestuurder ± 65 kg

³ Gemeten met standaard banden

Kiplasten

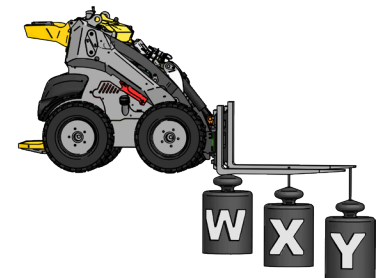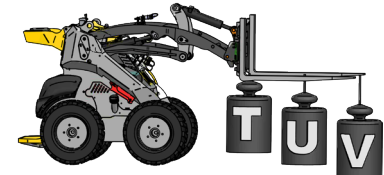

	Gemeten met 1x LFP-batterij	Gemeten met 2x LFP-batterij
S	495 kg	595 kg
T	435 kg	525 kg
U	300 kg	355 kg
V	210 kg	250 kg
W	700 kg	895 kg
X	415 kg	500 kg
Y	270 kg	320 kg