

PRODUCTINFORMATIE MODEL GS950T

Productinformatie

Motortype	Kubota D902 (3 cilinder), diesel
Motorvermogen	25 pk / 18,2 kW
Aandrijving	Hydrostatische aandrijving d.m.v. 2 zware Parker wielmotoren en 4.500 N trekkracht. Schraken en voor/achteruit d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	42 ltr/min (180 bar)
Banden	Tracks 180 (Totale breedte 90 cm)
Rijsnelheid	0-6 km/h
Standaard uitvoering	1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Heupbeugel verstelbaar Arretering op hydraulische functie enkelzijdig Op standaard dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm Parallelgeleiding op hefarm In hoogte verstelbaar bestuurders plateau Handgas Oliekoeler Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Rupsbanden

Tracks 230 (100 cm)

Overige opties

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend
Tandempomp, voorzijde - Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie - Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour - Max. 37,5 ltr/min bij 150 bar - Elektrisch schakelbaar
Arretering
Lekolieaansluiting voor
Vrije retour
Softbrake
Diverse werkklampen mogelijk in LED of halogeen
12 Volt aansluiting
Contragewicht 60 kg (onder opstap)



Technische gegevens



Bedrijfsgewicht ¹	1.036 kg
Hefkracht	576 kg
Kiplast ²	970 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.060 mm
Lengte zonder bak	1.371 mm
Breedte ³	900 mm

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand met contra gewicht en bestuurder ± 65 kg

³ Gemeten met standaard banden

Kiplasten

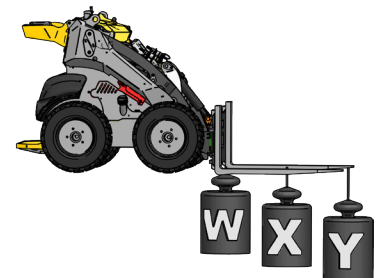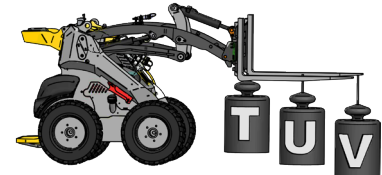

S	1.043 kg
T	970 kg
U	525 kg
V	360 kg
W	2.267 kg
X	735 kg
Y	435 kg