

PRODUCTINFORMATIE

MODEL GS950TE

Productinformatie

Batterij	LFP-batterij (Lithium-ijzerfosfaat) 11,6 kWh / 228 Ah / 48V (96 kg)
Aandrijving	Elektromotor nominaal 16,7 kW (22 pk) • Permanent magneet motor Hydrostatische aandrijving d.m.v. 2 zware wielmotoren en 4.500 N trekkracht. Schraken en voor/achteruit d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	38 ltr/min (180 bar)
Banden	22x11-8 All Ground (Totale breedte 109 cm)
Rijsnelheid	0-6 km/h • <i>Gemeten met standaard banden</i>
Standaard uitvoering	1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Heupbeugel verstelbaar Arretering op hydraulische functie enkelzijdig • <i>Op standaard dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm</i> Parallelgeleiding op hefarm In hoogte verstelbaar bestuurders plateau Toerenregeling, manueel Oliekoeler Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Rupsbanden

Tracks 230 (100 cm)

Overige opties

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Arreting

Lekolieaansluiting voor

Vrije retour

Softbrake

Diverse werkklampen mogelijk in LED of halogeen

12 Volt aansluiting

Contragewicht 60 kg (onder opstap)



Technische gegevens



Bedrijfgewicht ¹	1.125 kg
Hefkracht	620 kg
Kiplast ²	1.020 kg
Hefhoogte ^{2,3}	2.100 mm
Lengte zonder bak	1.371 mm
Breedte ³	900 mm

¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand met contra gewicht en bestuurder ± 65 kg

³ Gemeten met standaard banden

Kioplasten

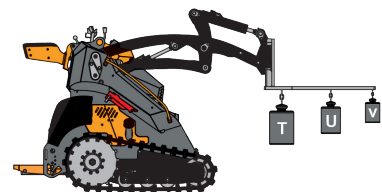

	Gemeten met 1x LFP-batterij	Gemeten met 2x LFP-batterij
T	795 kg	880 kg
U	505 kg	560 kg
V	345 kg	380 kg
W	1.805 kg	2.000 kg
X	805 kg	890 kg
Y	470 kg	520 kg