

PRODUCTINFORMATIE MODEL GT5048

Productinformatie

Motor type	Kubota D1803 CR (3 cilinder) Stage V
Motorvermogen	50,4 pk / 37,0 kW
Aandrijving	Hydrostatische vierwielaandrijving met automotiv besturing 8 tons assen met zware planetaire eindaandrijving en 26.000 N trekkracht
Rijhydrauliek	84 ltr/min (450 bar)
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Banden	10.00/75-15.3 AS • Totale machinebreedte: 160 cm
Rijsnelheid	2 rijsnelheden (0-7 km/h, 0-25 km/h) • Rijautomaat • Gemeten met standaard banden
Standaard uitvoering	ROPS / FOPS veiligheidsdak • Incl. ramen (voor en rechts) en ruitenwisser voor Mechanisch geveerde stoel • Incl. veiligheidsgordel, armlenningen en rugverlenging 1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Slangbreukbeveiliging Werklamp (halogeen) voor op hefarm Hoofdstroomafsluiter Sleepkoppeling Cycloonfilter Oliekoeler
Aanspan	GIANT Standaard hydraulisch snelwisselsysteem
Handrem	Schijfrem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Banden

31x15.50-15 AS (160 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (160 cm)
31x15.50-15 SKID (160 cm)
31x15.50-15 GRASS (165 cm)

Hydrauliek voor

Tot 3 extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch, hydraulisch, proportioneel of mechanisch bediend

Tandempomp, voorzijde

- Omvat 1x extra enkelwerkende hydraulische functie
- Alleen mogelijk in combinatie met vrije retour
- Max. 51 ltr/min bij 230 bar
- Elektrisch schakelbaar

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Hydrauliek achter

Extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend

Lekolieaansluiting

Vrije retour

Meer informatie over de GT5048 op de volgende pagina.



Technische gegevens

Bedrijfgewicht ¹	2.950 kg
Kiplast ²	Zie grafiek
Hefhoogte ^{2,3}	4.800 mm
Lengte zonder bak	3.135 mm
Breedte ³	1.600 mm
Doorrijhoogte ^{3,4}	1.900 mm


¹ Gemeten met grondbak

² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand

³ Gemeten met standaard banden

⁴ Gemeten met standaard veiligheidsdak

Kiplasten

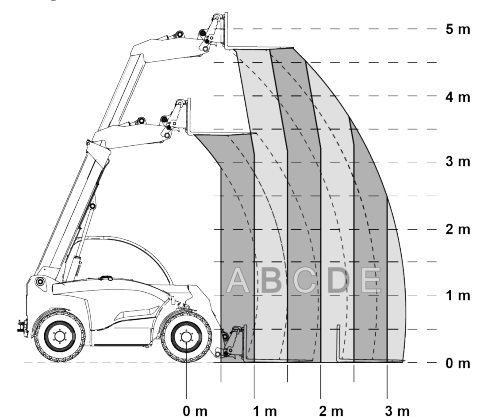

	Standaard uitvoering	Met contragewicht (optie)
A	2.490 kg	2.870 kg
B	1.670 kg	1.925 kg
C	1.255 kg	1.445 kg
D	700 kg	855 kg
E	585 kg	710 kg

Veiligheidsdak/ Cabine

ROPS / FOPS cabine

Elektra / Verlichting

Diverse 12 Volt aansluitingen

Diverse werklampen mogelijk in LED of halogeen

Zwaailampen in LED en halogeen

Trekhaken en contragewichten

Contragewicht (180 kg) + Sleepkoppeling (standaard)

Overige opties

Pro-inching
