

COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

GIANT[®]
BY TOBROCO

G1500 WIELLADER



MODELLEN

G1500 | G1500 HD | G1500 X-TRA | G1500 X-TRA HD | G1500L X-TRA | G1500L X-TRA HD

Bedrijfgewicht: 1.480 - 1.525 kg | Motorvermogen: 18,5 kW (25 pk)

STANDAARD / HD / X-TRA /
X-TRA HD / L X-TRA / L X-TRA HD



ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Deze compacte wielladers van Tobroco-Giant bieden prestaties en veelzijdigheid, gecombineerd met lagere bedrijfskosten en brandstofverbruik. De G1500-modellen zijn voorzien van individuele wielmotoren voor stabiliteit, wendbaarheid en productiviteit.

De G1500-modellen zijn compact ontworpen met indrukwekkende prestaties. Tobroco-Giant heeft de G1500-modellen geheel in eigen beheer ontwikkeld en werkt hiervoor alleen met de beste componenten van leveranciers zoals onder andere Kubota, Bosch Rexroth, Comer en Hydac.

TYPES	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
Bedrijfgewicht ¹	1.480 kg	1.480 kg	1.525 kg	1.525 kg	1.525 kg	1.525 kg
Kiplast	1.140 kg	1.140 kg	1.210 kg	1.210 kg	1.485 kg	1.485 kg
Hefhoogte	2.560 mm	2.560 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm
Lengte zonder bak	2.720 mm	2.720 mm	2.770 mm	2.770 mm	2.870 mm	2.870 mm
Breedte (met standaardbanden)	890 mm	890 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Doorrijhoogte	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm

¹ Gemeten met grondbak.

STERKE
EIGENSCHAPPEN



1.

COMFORTABEL WERKEN - Een ruime en comfortabele werkomgeving.
2.

VEILIG WERKEN - De cabine en veiligheidsdaken zijn internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/ FOPS-beveiliging.
3.

ONDERHOUD - Onderhoud aan de G1500 is eenvoudig uit te voeren omdat de onderhoudspunten goed te bereiken zijn.
4.

KRACHTIGE PRESTATIES - Een betrouwbare 3 cilinder, Stage V Kubota motor zonder DOC en DPF zorgt voor krachtige prestaties.
5.

COMPACT DESIGN - Het compacte ontwerp van de G1500 maakt het mogelijk om te werken op plaatsen waar weinig ruimte is.
6.

WENDBAAR EN STABIEL - Het knik- pendel-systeem zorgt voor wendbaarheid en stabiliteit.
7.

PRODUCTIVITEIT - Hydrostatische vierwiel aandrijving met automotiv besturing en 4 zware Poclain rijmotoren.
8.

HYDRAULISCHE SYSTEMEN - Standaard dubbelwerkende functie voorop (mechanisch bediend) kan eenvoudig worden uitgebreid met extra hydraulische functies en een tandpomp.
9.

SNELHEID - 0-12 km/h (verhoogde rijsnelheid 0-19 km/h).
10.

KIES DE MACHINE VOOR UW WERK - Afhankelijk van de werkzaamheden kiest u voor een standaard of (L) X-TRA variant met de daarbij behorende opties.

TOPPRESTATIES



“Met name de krachtige motor en meer hefkracht waren voor ons van groot belang. Inmiddels bestaat ons machinepark uit 6 Giants tussen de 1.100 en 3.800 kg.”

- Schuurman Wegenbouw BV



STERKE WERKHYDRAULIEK

Het hydraulisch systeem van de G1500-modellen wordt direct aangestuurd via de joystick en is met 42 l/min (170 bar) ruim voldoende om een groot aantal aanbouwdelen aan te drijven. Als de werkzaamheden er om vragen kan de werkhydrauliek verder worden uitgebreid met extra dubbelwerkende functies en een elektrisch inschakelbare tandpomp.

KRACHTIGE MOTOR

De G1500 wordt aangedreven door een krachtige 18,5 kW/25 pk-dieselmotor, zonder DOC en DPF, die voldoet aan de nieuwste EU Stage V emissienormen. Om prestaties en comfort te garanderen heeft Tobroco-Giant de machines uitgerust met 4 zware wielmotoren en elektrische inschakelbare lengte sperdifferentieel. Deze aandrijflijn zorgt voor maximale grip, veel trekkracht en soepele bewegingen in elke situatie, tegen lagere bedrijfskosten en minder brandstofverbruik.

COMPACT DESIGN



G1500L X-TRA: MEER KIPLAST, MEER STABILITEIT

De G1500L X-TRA is het nieuwste model binnen de G1500-serie. Dankzij een 10 centimeter langere wielbasis dan die van de G1500 X-TRA, biedt deze machine meer dan 20% extra kiplast. De verlengde wielbasis zorgt bovendien voor extra stabiliteit en meer rijcomfort, vooral bij werkzaamheden in geknikte positie. Dit alles wordt bereikt zonder dat het gewicht toeneemt.



“De wiellader vervangt handwerk dat vroeger met een handkar werd gedaan. Het ontnemt zwaar werk van de medewerkers en verhoogt onze prestaties.”

- Stefan Krebber, ondernemer, tuinier en landschapsarchitect.



G1500 X-TRA

STABILITEIT EN WENDBAARHEID

Het knik- pendelsysteem geeft de G1500 veel stabiliteit en wendbaarheid. Het systeem zorgt ervoor dat alle vier de wielen op de grond blijven, zelfs bij werkzaamheden op oneffen terrein. Hierdoor is het niet alleen veilig werken, maar daarnaast is er altijd voldoende tractie.

Ondanks hun compacte afmetingen en lage bedrijfsgewicht, bieden de G1500-modellen indrukwekkende prestaties. Zo heeft het standaardmodel een hefhoogte van 2,56 meter en reiken de (L) X-TRA varianten tot 2,07 meter. Ook qua kiplast laten de machines hun kracht zien: 1.140 kg voor het standaardmodel, 1.120 kg voor de X-TRA varianten en maar liefst 1.485 kg voor de L X-TRA. Dankzij de smalle standaardbreedtes - 89 cm voor de G1500 en 110 cm voor de G1500 X-TRA en L X-TRA - zijn de machines bovendien ideaal voor werkzaamheden in binnenruimtes, op smalle paden of op locaties met beperkte ruimte.

Tijdens het werken met zware lasten heeft de machine nog steeds een uitzonderlijke stabiliteit. Dit komt door de wielmotoren, die het zwaartepunt van de machine verlagen. Voor extra productiviteit is het mogelijk om de machines uit te rusten met het gepatenteerde Stabilo-systeem of hefvering. Beide opties bieden extra veiligheid en comfort omdat oneffenheden worden geabsorbeerd, zodat dit niet ten koste gaat van het uitvoeren van de werkzaamheden.

VEILIG EN COMFORTABEL WERKEN



De machines zijn standaard uitgerust met een veiligheidsdak en kunnen optioneel worden uitgebreid tot een full-option cabine. De ruime en toegankelijke cabine van de G1500 is ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. De stuurkolom is in diepte verstelbaar en voorzien van een dashboard waar alle noodzakelijke informatie gemakkelijk kan worden afgelezen. De stoel is luxueus uitgevoerd en eenvoudig aan te passen voor een goede houding. Tijdens het gebruik van de multifunctionele joystick kan de machinist zijn arm op een ergonomisch gevormde armsteun laten rusten. Belangrijke knoppen bevinden zich binnen handbereik op en naast de joystick.



Rondomzicht van 360° in de cabine

De G1500-machines zijn uitvoerig getest op veiligheid door een onafhankelijke instantie en internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/FOPS-beveiliging. De centrale positie van de machinist, het gebruik van smalle stijlen en een dakraam zorgen voor 360 graden zicht rondom en op het werktuig. Dit zorgt ervoor dat werkzaamheden efficiënt en nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden.




ELEKTRONISCHE CONTROLE

Informatie wat betreft motortemperatuur en andere indicatoren zijn af te lezen van het dashboard zodat er tijdens het werk altijd zicht is op deze belangrijke gegevens.

AANBOUWDELEN

GROTE DIVERSITEIT MET 750+ AANBOUWDELEN

Onze aanbouwdelen worden geheel in eigen beheer ontwikkeld waardoor ze de beste prestaties leveren met onze machines. Tobroco-Giant biedt meer dan 750 verschillende aanbouwdelen zodat uw machine het hele jaar door gebruikt kan worden. Door van aanbouwdeel te wisselen is het mogelijk om uw Giant eenvoudig aan te passen voor werkzaamheden in de agrarische sector, bouw & sloop, infrastructuur, terreinonderhoud en vele andere toepassingsgebieden. Klaar elke klus met één machine!

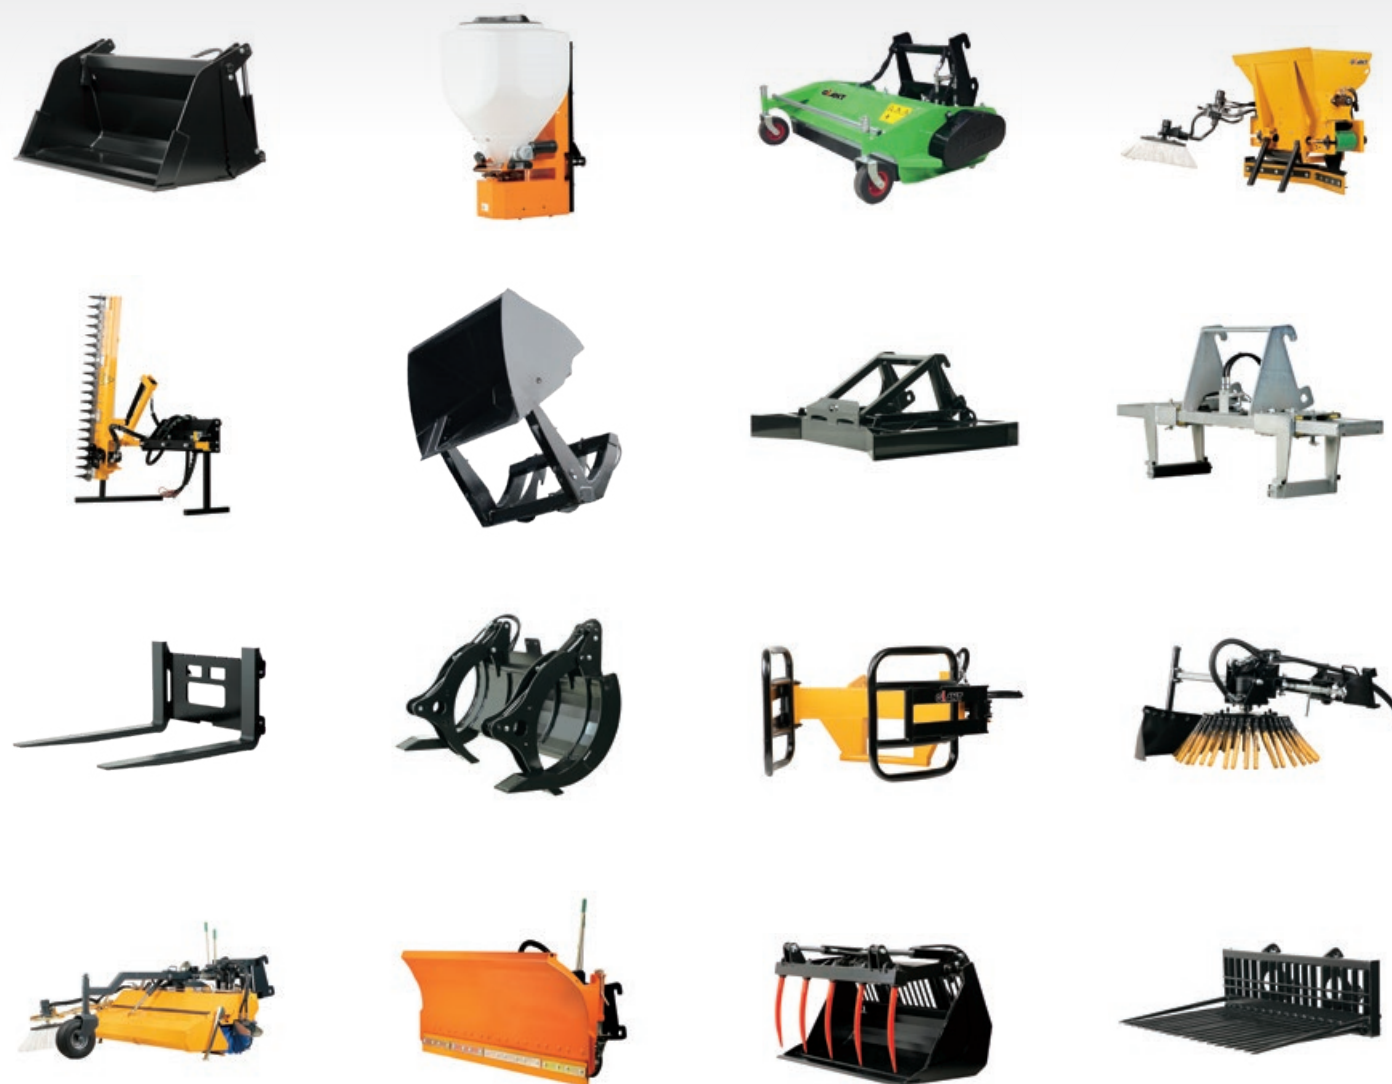

HYDRAULISCH SNELWISSELSYSTEEM



De G1500 wordt standaard met een hydraulisch snelwisselsysteem uitgerust. Hierdoor is het mogelijk om binnen enkele seconden veilig van aanbouwdeel te wisselen.

SNELWISSELSYSTEMEN

Wij bieden een breed scala aan snelwisselsystemen, hierdoor kunt u de aanbouwdelen die u reeds heeft blijven gebruiken.

SECTOREN

ÉÉN MACHINE VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN

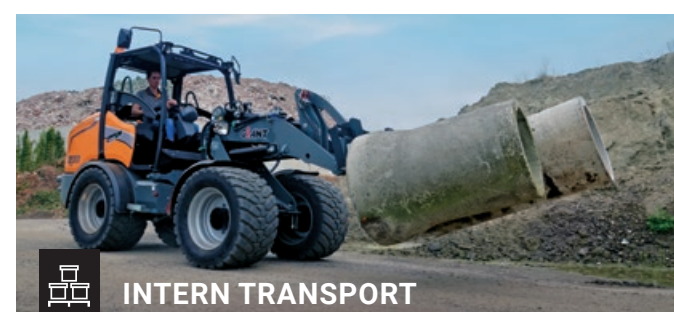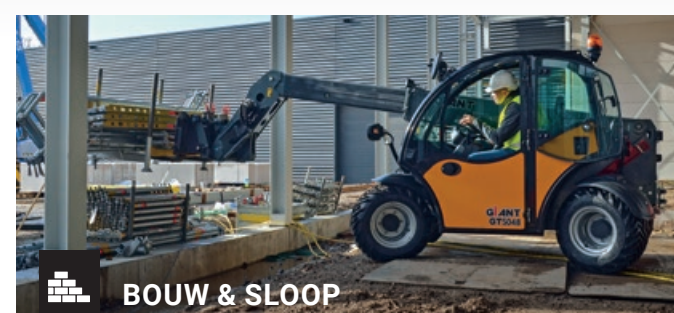

SPECIFICATIES

TYPE	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
Bedrijfsgewicht ¹	1.480 kg	1.480 kg	1.525 kg	1.525 kg	1.525 kg	1.525 kg
Kiplast ²	1.140 kg	1.140 kg	1.210 kg	1.210 kg	1.485 kg	1.485 kg
AFMETINGEN EN SNELHEID						
Hefhoogte ²	2.560 mm	2.560 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm
Lengte zonder bak	2.720 mm	2.720 mm	2.770 mm	2.770 mm	2.870 mm	2.870 mm
Doorrijhoogte ³	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm
Breedte op standaardbanden	890 mm	890 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
Standaardbanden	7.00 x 12 AS	7.00 x 12 AS	26 x 12.00-12 AS	26 x 12.00-12 AS	26 x 12.00-12 AS	26 x 12.00-12 AS
Rijsnelheid	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h	0-12 km/h

MOTOR	Kubota D1105 (STAGE V)			Kubota D1105 (STAGE V)		
Cilinders	3	3	3	3	3	3
Vermogen	25 pk / 18,5 kW	25 pk / 18,5 kW	25 pk / 18,5 kW	25 pk / 18,5 kW	25 pk / 18,5 kW	25 pk / 18,5 kW
Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Inhoud brandstoftank	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l	25 l
Inhoud hydrauliektank	41 l	41 l	41 l	41 l	41 l	41 l

AANDRIJVING	Hydrostatische 4-wielaandrijving		Hydrostatische 4-wielaandrijving		Hydrostatische 4-wielaandrijving	
Type	Automotive besturing		Automotive besturing		Automotive besturing	
Transmissie	Elektrisch inschakelbare lengtesper		Elektrisch inschakelbare lengtesper		Elektrisch inschakelbare lengtesper	
Differentieel	4 zware Poclain rijmotoren		4 zware Poclain rijmotoren		4 zware Poclain rijmotoren	
Eindaandrijving	9.200 N		12.500 N		12.500 N	
Trekkracht	9.200 N	12.500 N	9.200 N	12.500 N	9.200 N	12.500 N
Rijhydrauliek	84 l/min (350 bar)		84 l/min (350 bar)		84 l/min (350 bar)	
Werkhydrauliek	42 l/min (170 bar)		42 l/min (170 bar)		42 l/min (170 bar)	
Handrem	Hydraulische lamellenrem		Hydraulische lamellenrem		Hydraulische lamellenrem	

STANDAARDUITVOERING	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
Giant hydraulisch snelwisselsysteem	Std	Std	Std	Std	Std	Std
ROPS/FOPS veiligheidsdak incl. veiligheidsdeuren links en rechts	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Luxe stoel incl. veiligheidsgordel, armleuningen en rugverlenging	Std	Std	Std	Std	Std	Std
1x dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Zweefstand op hefcilinder(s)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
1x werkklamp (halogeen) voor op de hefarm	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Hoofdstroomafsluiter	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Sleepkoppeling	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Cycloonfilter	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Oliekoeler	Std	Std	Std	Std	Std	Std


¹ Gemeten met grondbak
² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaardbanden
³ Gemeten op standaardbanden met veiligheidsdak

Std: Standaard


SPECIFICATIES

AFMETINGEN	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
A Wielbasis	1.370 mm	1.370 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.520 mm	1.520 mm
B Totale lengte (zonder bak)	2.720 mm	2.720 mm	2.770 mm	2.770 mm	2.870 mm	2.870 mm
C Totale lengte (met bak)	3.500 mm	3.500 mm	3.520 mm	3.520 mm	3.620 mm	3.620 mm
D Zithoogte	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
E Max. hoogte met veiligheidsdak	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm
F Hoogte voorframe	1.550 mm	1.550 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm
G Max. dumphoogte	1.830 mm	1.830 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm	1.360 mm
H Hefhoogte	2.560 mm	2.560 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm	2.070 mm
I Hoogte met bak	3.140 mm	3.140 mm	2.640 mm	2.640 mm	2.640 mm	2.640 mm
J Inhaalhoek bak onder	41°	41°	44°	44°	44°	44°
K Inhaalhoek bak boven	52°	52°	55°	55°	55°	55°
L Uitkiephoek bak boven	44°	44°	41°	41°	41°	41°
M Oprijhoek	27°	27°	27°	27°	27°	27°
N Buitenmaat banden	ø 750 mm	ø 750 mm	ø 750 mm	ø 750 mm	ø 750 mm	ø 750 mm
1A Draai radius met grondbak	2.257 mm	2.257 mm	2.469 mm	2.469 mm	2.785 mm	2.785 mm
1B Draai radius buitenmaat	1.900 mm	1.900 mm	2.263 mm	2.263 mm	2.495 mm	2.495 mm
1C Draai radius binnenmaat	1.040 mm	1.040 mm	1.163 mm	1.163 mm	1.270 mm	1.270 mm
1D Min. breedte	890 mm	890 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm

KIPLASTEN	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
S	965 kg	965 kg	1.485 kg	1.485 kg	1.780 kg	1.780 kg
T	890 kg	890 kg	1.340 kg	1.340 kg	1.620 kg	1.620 kg
U	690 kg	690 kg	970 kg	970 kg	1.185 kg	1.185 kg
V	535 kg	535 kg	845 kg	845 kg	890 kg	890 kg
W	1.690 kg	1.690 kg	1.775 kg	1.775 kg	2.155 kg	2.155 kg
X	1.140 kg	1.140 kg	1.210 kg	1.210 kg	1.485 kg	1.485 kg
Y	800 kg	800 kg	855 kg	855 kg	1.055 kg	1.055 kg

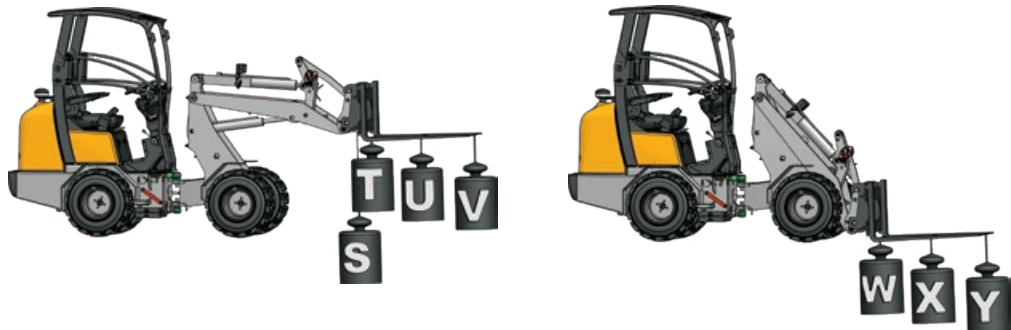

Kiplast = zonder contragewichten. Gemeten met Giant-aanspan. Bij andere type aanspannen kunnen bovenstaande waarden afwijken.

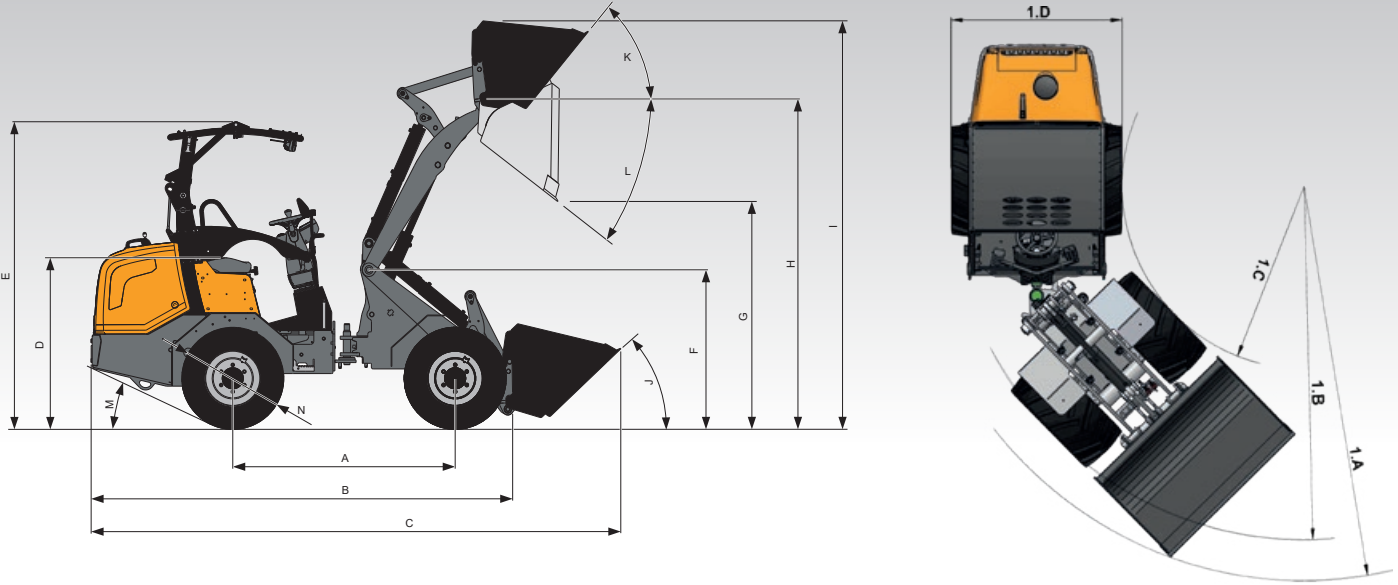

BESCHIKBARE OPTIES

BANDEN	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
27x8.50-15 SKID (95 cm)	0	0	-	-	-	-
26x12.00-12 AS (110 cm)	0	0	-	-	-	-
26x12.00-12 SKID (110 cm)	0	0	0	0	0	0
26x12.00-12 GRASS (110 cm)	0	0	0	0	0	0
300/60x12 X-TRAC (110 cm)	0	0	0	0	0	0
26,5x14.00-12 GRASS (124 cm)	0	0	0	0	0	0
27x10.50-15 SKID (102 cm)	0	0	0	0	0	0
29x12.50-15 GRASS (117 cm)	0	0	0	0	0	0
31x15.50-15 AS (123 cm)	0	0	0	0	0	0
31x15.50-15 X-TRAC (123 cm)	0	0	0	0	0	0
31x15.50-15 SKID (123 cm)	0	0	0	0	0	0
400/50-R15 All Ground (126 cm)	0	0	0	0	0	0
Dubbele banden: 7.00x12 AS (2 stuks)	0	0	-	-	-	-



BESCHIKBARE OPTIES

TYPE	G1500	G1500 HD	G1500 X-TRA	G1500 X-TRA HD	G1500L X-TRA	G1500L X-TRA HD
VEILIGHEIDSDAK/CABINE						
ROPS/FOPS neerklapbaar veiligheidsdak incl. veiligheidsdeuren (doorrijhoogte: 1.845 mm)	0	0	0	0	0	0
ROPS/FOPS cabine incl. verwarming, radio en speakers, zijspiegels, 2 werkclampen voor en 2 achter	0	0	-	-	0	0
DAB+ radio en speakers (Bluetooth en USB 2.0 aansluiting)	0	0	-	-	0	0
Cabinemat	0	0	-	-	0	0
Zijspiegels (L+R)	0	0	0	0	0	0
HYDRAULIEKAANSLUITINGEN OP HEFARM						
Transportlock	0	0	0	0	0	0
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder (zweefstand vervalt)	0	0	0	0	0	0
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder + zweefstand + transportlock	0	0	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend	0	0	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0	0	0
2x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandempomp, max. 33 l/min bij 150 bar	0	0	0	0	0	0
Arretering op mechanische functie enkelzijdig of dubbelzijdig	0	0	0	0	0	0
Lekolieaansluiting	0	0	0	0	0	0
Vrije retour	0	0	0	0	0	0
HYDRAULIEKAANSLUITINGEN ACHTER OP MACHINE						
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend	0	0	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandempomp, max. 33 l/min bij 150 bar	0	0	0	0	0	0
Lekolieaansluiting	0	0	0	0	0	0
Vrije retour	0	0	0	0	0	0
Driepuntshefinrichting (Cat. 1)	0	0	0	0	0	0
ELEKTRA/VERLICHTING						
Geschakelde 12-voltaansluiting, 3-polig (max. 2)	0	0	0	0	0	0
Stekkerdoos aanhangwagen 13-polig, achter (alleen i.c.m. verkeersverlichting)	0	0	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) voor op de hefarm (max. 2)	0	0	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) voor aan veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) achter de stoel (max. 2)	0	0	0	0	0	0
Zwaailamp (halogeen of LED) gemonteerd op veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0	0	0	0
2x flitslamp (LED) voor + 2x flitslamp (LED) achter	0	0	0	0	0	0
Verkeersverlichting (halogeen of LED)	0	0	0	0	0	0
Kentekenplaathouder met verlichting	0	0	0	0	0	0
OVERIGE OPTIES						
Machine in RAL-bedrijfskleur(en)	0	0	0	0	0	0
Verhoogde rijnsnelheid (0-19 km/h)	0	-	0	-	0	-
Breedte sper	0	-	0	-	0	-
Handgas	0	0	0	0	0	0
Handinching	0	0	0	0	0	0
Pro-inching	0	0	0	0	0	0
Stabilo-systeem (gepatenteerd)	0	0	0	0	0	0
Achteruitrijsignalering	0	0	0	0	0	0
Starthulp	0	0	0	0	0	0
Spatbordverbrederset	0	0	0	0	0	0
Kogeltrekhaak (i.c.m. contragewicht achterop (90 kg)	0	0	0	0	0	0
Combitrekhaak (vangmuil + kogeltrekhaak)	0	0	0	0	0	0
Contragewicht achterop (90 kg, incl. standaard sleepkoppeling)	0	0	0	0	0	0
Contragewicht 40 kg (max. 4 stuks) onder machine	0	0	0	0	0	0
Afwijkende aanspan	0	0	0	0	0	0
Hefvering	0	0	0	0	0	0
Parallel indicator op topcilinder	0	0	0	0	0	0
Motorverwarming (koelwater), 110V of 220V	0	0	0	0	0	0
Documentenbox	0	0	0	0	0	0
Panolin HLP Synth 46 biodegradable hydraulic fluid	0	0	0	0	0	0
Wegspecificatie (vraag uw dealer naar details)	0	0	0	0	0	0

ONDERHOUD & SERVICE

ONDERHOUD



De G1500-modellen zijn eenvoudig te onderhouden doordat servicepunten goed bereikbaar zijn. Filters, het hydraulische systeem en de motor zijn vrij te bereiken via de gemakkelijk te openen motorkap of andere servicekleppen. Dit zorgt ervoor dat dagelijkse controles en onderhoud snel en op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

ORIGINELE ONDERDELEN



Het gebruik van originele Giant-onderdelen zorgt voor een betrouwbare, efficiënte en veilige werking van uw machine. Tobroco-Giant gebruikt alleen componenten van de beste kwaliteit en deze worden uitvoerig getest voordat een nieuw model wordt geïntroduceerd. Al deze onderdelen zijn essentieel voor de best mogelijke prestaties en het minimaliseren van stilstand. Wanneer uw Giant 100% origineel blijft, bespaart u uiteindelijk geld dankzij lagere gebruikskosten en een hogere inruilwaarde.

SERVICE & SUPPORT



Bij Tobroco-Giant bieden we ondersteuning, service en hoogwaardige onderdelen om de investering die u in Giant-machines heeft gedaan te beschermen. Samen met onze dealers staan wij voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw machine op de best mogelijke manier presteert. Dit verhoogt uw productiviteit en resulteert in een nog beter rendement op uw investering.

TRAINING



Bij Tobroco-Giant kennen we alle details van onze machines. Daarom bieden wij onze dealers een uitgebreid trainingsprogramma. Niet alleen op de nieuwste machines, opties of aanbouwdelen, maar ook hoe u een machine volgens de hoogste normen onderhoudt.

HET BEDRIJF: ENGINEERING, PRODUCTIE EN SERVICE ONDER ÉÉN DAK

ONTWIKKELD IN EUROPA, GEBOUWD VOOR DE WERELD


Tobroco-Giant ontwikkelt en produceert machines in Europa, met een wereldwijde focus. Sinds de oprichting in 1996 door Toine en Caroline Brock in Nederland is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler op het gebied van compacte wielladers, verreikers, skidsteers, aanbouwdelen en verdichtingsmachines.

De missie is het ontwikkelen van slimme oplossingen die de klant in staat stellen werkzaamheden in de bouw, landbouw, groensector en diverse andere sectoren eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Meer dan 600 medewerkers in Nederland, Hongarije en de Verenigde Staten dragen dagelijks bij aan deze ambitie.

INNOVATIE, VAKMANSCHAP EN KLANTTEVREDENHEID

Vanuit de R&D-afdeling en moderne productiefaciliteiten in Nederland en Hongarije ontwikkelt Tobroco-Giant de producten in eigen huis. Tobroco-Giant werkt bovendien met hoogwaardige componenten van gerenommeerde partners zoals Jungheinrich, Kubota, Bosch Rexroth en Honda.

Ook na levering blijft bij Tobroco-Giant de klant centraal staan. Via een wereldwijd dealernetwerk, een eigen serviceafdeling en een uitgebreid spare parts center wordt ondersteuning geboden waar nodig. Klant-specifieke wensen en uitdagingen worden serieus genomen en vertaald naar passende oplossingen.

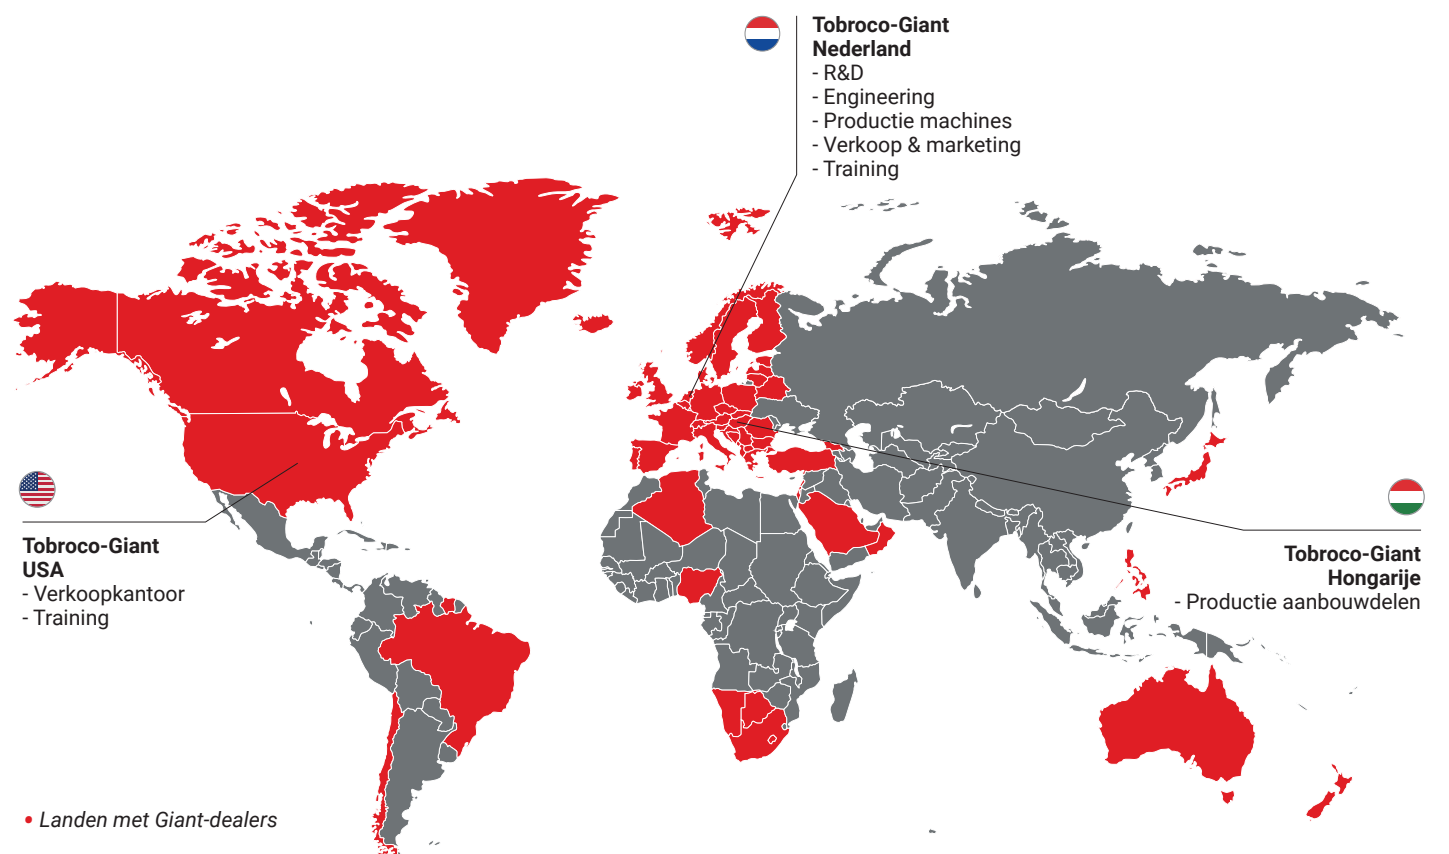

ALLE MODELLEN

Tobroco-Giant is de fabrikant van Giant-machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. Tobroco-Giant beschikt over een uitgebreid productportfolio met meer dan 40 modellen, actief in meer dan 80 landen. Tobroco-Giant levert naast de machines met motoren van 20 pk tot 76 pk ook elektrische machines en een complete lijn verdichtingsmachines. Tobroco-Giant groeit uit tot een full-liner in compact en duurzaam materieel.



GS800G
GS800
GS900

GS900E
GS850T
GS950T
GS950TE



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA) (HD)
G1500L X-TRA (HD)



G2200E (X-TRA / TELE)



G2300 (HD)
G2300 X-TRA (HD)



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD (+)
G2700E (X-TRA / TELE) (HD)



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



AANBOUWDELEN

750+



TRILPLATEN
E-TRILPLATEN



TRILSTAMPERS
E-TRILSTAMPERS



SCHAKELPLATEN
E-SCHAKELPLATEN

Elektrisch



GIANT
BY TOBROCO

Tobroco-Giant


Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederland)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Website: www.tobroco-giant.com | E-mail: info@tobroco.nl

Instagram: www.instagram.com/tobrocogiant Facebook: www.facebook.com/tobrocogiant

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tobroco-machines YouTube: www.youtube.com/tobrocogiant

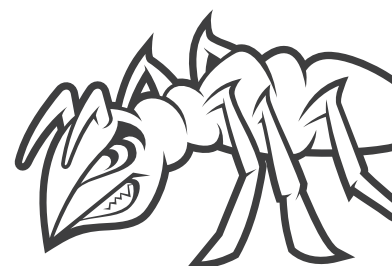

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevestigde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikelnummer:
P00131500NLV126