GIANT® BY TOBROCO

G2200E
KOMPAKT, LEISTUNGSSTARK, 100% ELEKTRISCH

MODELLE

G2200E | G2200E X-TRA | G2200E TELE

STANDARD / X-TRA / TELE

UNTERSCHIEDLICHE MERKMALE

Der G2200E und der G2200E X-TRA sind 2,2-Tonnen-Radlader und die ersten elektrischen Maschinen, die vollständig im eigenen Haus von TOBROCO-GIANT entwickelt wurden. Diese 2,2-Tonnen-Radlader kombinieren das Beste aus beiden Welten mit den Vorteilen eines Knickladers und nahezu geräuschlosem Betrieb ohne Emissionen. Kürzlich wurde der G2200E TELE hinzugefügt, eine Variante mit einem Teleskopausleger. Dank des emissionsfreien Antriebs sind die kompakten (teleskopischen) Radlader ideal für Arbeiten in engen Räumen oder städtischen Gebieten.

Die G2200E-Serie verwendet hochwertige Komponenten wie Jungenheinrich, Bosch Rexroth, Comer und Hydac. Für hohe Zuverlässigkeit und maximale Nutzung der Maschinen werden alle Teile unter harten Bedingungen ausgiebig getestet. Dies führt zu maximaler Betriebssicherheit, niedrigen Betriebskosten und hohem Restwert.

TYPES	G2200E	G2200E X-TRA	G2200E TELE
Betriebsgewicht [1]	2.200 kg	2.200 kg	2.300 kg
Hubkraft	1.650 kg	2.200 kg	1.500 kg
Kipplast	1.450 kg	2.054 kg	Siehe Diagramm
Hubhöhe	2.825 mm	2.450 mm	3.395 mm
Länge ohne Schaufel	2.975 mm	3.054 mm	3.060 mm
Breite	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Durchfahrtshöhe	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm

[1] *Gemessen mit Standardversion und Erdschaufel.*

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

1. **KOMFORTABLES ARBEITEN** - Eine geräumige und komfortable Arbeitsumgebung.
2. **SICHERES ARBEITEN** - Die Kabine und Sicherheitsdächer sind international für ROPS/FOPS-Schutz zertifiziert.
3. **LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE** - Diese Maschinen sind mit einer sicheren und effizienten Lithium-Eisenphosphat-Batterie ausgestattet, die die neueste Lithium-Technologie enthält.
4. **WARTUNG** - Die wartungsfreie Batterie und die Elektromotoren führen zu einer geringeren Wartungsintensität im Vergleich zu kraftstoffbetriebenen Maschinen.
5. **MANÖVRIERBAR & STABIL** - Das Knickpendelsystem sorgt für Manövrierbarkeit und Stabilität.
6. **MULTIFUNKTIONAL** - Wechseln Sie einfach die Anbaugeräte und passen Sie die Maschine an Ihre Aufgaben an.
7. **LEISTUNGSSTARK & PRODUKTIV** - Ausgestattet mit zwei unabhängigen Elektromotoren für ein optimales und effizientes System.
8. **GERÄUSCHARMER BETRIEB** - Ideal für Arbeiten in ruhigen Gebieten, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
9. **GESCHWINDIGKEIT** - Drei Fahrmodi für präzise Aufgaben (0-4,5 km/h, 0-12 km/h, 0-18 km/h).
10. **KOMPAKTES DESIGN** - Das kompakte Design des G2200E ermöglicht Arbeiten an Orten mit wenig Platz.

TOP LEISTUNG

G2200E TELE

“Wir sehen erhebliche finanzielle Vorteile durch den Besitz von elektrischen Maschinen.“

- Michael Niemann, Buus Landscaping

AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG

Der G2200E bietet beeindruckende Leistungen, die konventionell angetriebenen Dieselfahrzeugen in nichts nachstehen.
Mit seinen kompakten Abmessungen und hervorragender Manövrierfähigkeit ist der G2200E ideal für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus arbeitet der G2200E emissionsfrei und leise, was eine angenehme Umgebung für Menschen und Tiere schafft.
Die G2200E-Radlader sind standardmäßig mit einer 48V-Lithium-Ionen-Batterie und zwei separaten Elektromotoren ausgestattet, 6,5 kW für den Antrieb und 12 kW für die Arbeitshydraulik. Die 6-Tonnen-Achsen und der Allradantrieb verleihen den Maschinen eine Zugkraft von 12.500 N, wodurch immer ausreichend Leistung vorhanden ist. Durch die zwei unabhängigen Elektromotoren ist die Maschine effizienter zu bedienen.

G2200E X-TRA

PRÄZISE AUFGABENAUSFÜHRUNG

Es können drei Geschwindigkeiten ausgewählt werden, um Aufgaben genau auszuführen. Im ECO-Modus haben die Maschinen eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h, der Standardmodus bietet eine Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h und der Full Power-Modus ist die schnellste Einstellung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Mit einer Hubhöhe von 2,85 Metern und einer Hubkapazität von 1.650 kg bietet der G2200E eine ideale Balance zwischen Höhe und Hubkraft. Diese Maschine ist perfekt für verschiedene Anwendungen und bietet zuverlässige Leistung. Der G2200E X-TRA hat eine Hubkapazität von 2.200 kg und eine Hubhöhe von 2,45 Metern. Entwickelt für schwere Arbeiten im Bau- und Erdbau, bietet er robuste Leistung. Der G2200E TELE hat eine beeindruckende Hubhöhe von 3,4 Metern, wodurch er ideal für Aufgaben ist, die eine zusätzliche Reichweite erfordern.

G2200E

COMPACT DESIGN

G2200E

STABILITÄT UND MANÖVRIERBARKEIT

Das Knickpendelsystem verleiht dem G2200E große Stabilität und Manövrierbarkeit. Das System sorgt dafür, dass alle vier Räder auf dem Boden bleiben, selbst bei Arbeiten auf unebenem Gelände. Dies gewährleistet nicht nur sicheres Arbeiten, sondern auch stets ausreichende Traktion.

LADEN NACH BEDARF

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien von TOBROCO-GIANT übertreffen traditionelle Blei-Säure-Batterien mit ihrer überlegenen Leistung, schnellen Ladezeiten und einer Lebensdauer, die bis zu dreimal länger ist. Der G2200E kann mit einem eingebauten Ladegerät von 40A oder 60A ausgestattet werden, das eine Standard-230V-Stromversorgung verwendet. Zusätzlich können Kunden vor Ort ein externes Ladegerät wählen. Diese Ladegeräte sind mit einer Stromstärke von 150A und 300A erhältlich, wodurch eine Batterie innerhalb von 30 Minuten zu 50% aufgeladen werden kann.

LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE

TOBROCO-GIANT bietet ausschließlich hochwertige LFP (Lithium-Eisenphosphat)-Batterien an. Diese Batterien haben die Eigenschaft, in kurzer Zeit viel Energie zu laden und haben die höchste Sicherheitsstufe im Vergleich zu NMC- und Blei-Säure-Batterien. TOBROCO-GIANT bietet drei Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit einer Kapazität von 260 Ah, 390 Ah oder 520 Ah an. Je nach Wahl reicht eine Batterieladung aus, um unter normalen Bedingungen 4, 6 oder 8 Stunden zu arbeiten. Es ist also mehr als genug Energie vorhanden, um den ganzen Tag zu arbeiten.

“Innerhalb von fünf Minuten waren wir vom G2200E X-TRA überzeugt. Die Maschine ist leistungsstark, da die Leistung sofort verfügbar ist. Mit den drei verschiedenen Fahrmodi ist es immer möglich, präzise zu arbeiten. Außerdem hebt die Maschine problemlos eine Palette Pflastersteine.” *- Jeroen Hup, Hup Bestrating*

SICHERES UND KOMFORTABLES ARBEITEN

Die Maschinen sind standardmäßig mit einem Sicherheitsdach ausgestattet und können optional mit einem klappbaren Sicherheitsdach oder einer Vollkabine ausgestattet werden. Die geräumige und zugängliche Kabine des G2200E ist für optimalen Bedienkomfort konzipiert. Die Lenksäule ist in Höhe und Tiefe verstellbar und mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, auf dem alle notwendigen Informationen leicht abgelesen werden können. Während der Verwendung des multifunktionalen Joysticks kann der Bediener seinen Arm auf einer ergonomisch geformten Armlehne ruhen lassen. Wichtige Tasten befinden sich in Reichweite auf und neben dem Joystick.

360°-SICHT RUNDUM AUS DER KABINE

Die G2200E-Maschinen wurden von einer unabhängigen Stelle umfassend auf Sicherheit getestet und international für ROPS/FOPS-Schutz zertifiziert. Die zentrale Position des Bedieners und die Verwendung schmaler Säulen und eines Dachfensters sorgen für eine 360-Grad-Sicht rundum und auf das Werkzeug. Dies gewährleistet, dass Aufgaben effizient und sicher ausgeführt werden können.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE

Informationen zum Batteriestand, Energieverbrauch, Warnsignale und andere Indikatoren können vom Armaturenbrett abgelesen werden, sodass diese wichtigen Daten während der Arbeit immer sichtbar sind.

ANBAUGERÄTE

GROSSE VIELFALT MIT 700+ ANBAUTEILEN

Unsere Anbauteile werden vollständig im eigenen Haus entwickelt, sodass sie die beste Leistung mit unseren Maschinen liefern. TOBROCO-GIANT bietet mehr als 700 verschiedene Anbauteile an, sodass Ihre Maschine das ganze Jahr über verwendet werden kann. Durch den Wechsel der Werkzeuge ist es möglich, Ihren GIANT einfach für Arbeiten im Agrarsektor, Bau & Abriss, Infrastruktur, Geländeunterhaltung und vielen anderen Anwendungsbereichen anzupassen. Erledigen Sie jede Aufgabe mit einer Maschine!

HYDRAULISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM

Der G2200E ist standardmäßig mit einem hydraulischen Schnellwechselsystem ausgestattet. Dadurch können Anbaugeräte sicher und innerhalb weniger Sekunden gewechselt werden.

SCHNELLWECHSELSYSTEME

Wir bieten eine breite Palette von Schnellwechselsystemen an, sodass Sie die Anbaugeräte, die Sie bereits haben, weiterhin verwenden können.

BRANCHEN

EINE MASCHINE FÜR ALLE IHRE ARBEITEN!

SPEZIFIKATIONEN

TYPE	G2200E	G2200E X-TRA	G2200E TELE
Betriebsgewicht [1]	2.200 kg	2.200 kg	2.300 kg
Hubkraft	1.650 kg	2.200 kg	1.500 kg
Kipplast [2]	1.450 kg	2.054 kg	siehe Grafik
ABMESSUNGEN UND FAHRGESCHWINDIGKEIT			
Hubhöhe [2]	2.825 mm	2.450 mm	3.395 mm
Länge ohne Schaufe	2.975 mm	3.054 mm	3.060 mm
Durchfahrtshöhe [3]	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Breite mit Serienbereifung	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Standardbereifung	10.0/75x15.3 AS	10.0/75x15.3 AS	10.0/75x15.3 AS
Fahrgeschwindigkeit	0-4.5 / 0-12 / 0-18 km/u	0-4.5 / 0-12 / 0-18 km/u	0-4.5 / 0-12 / 0-19 km/u
STANDARD BATTERIE			
LFP-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat)	13.3 kW / 260 Ah / 48V	13.3 kW / 260 Ah / 48V	13.3 kW / 260 Ah / 48V
Ladegerät	230V / 40A	230V / 40A	230V / 40A
Ladezeit Batterie	6 bis 7 Stunden	6 bis 7 Stunden	6 bis 7 Stunden
ANTRIEB			
Elektromotor	6,5 kW	6,5 kW	6,5 kW
Energierückgewinnung	Ja	Ja	Ja
Type	Elektischer Vierradantrieb mit Kardanweellen		
Differential	Sperrwirkung auf beiden Achsen		
Zugkraft	12.500 N	12.500 N	12.500 N
Hill-Hold-Funktion	Ja	Ja	Ja
Parkbremse	Elektronische Bremse am Elektromotor		
ARBEITSHYDRAULIK			
Elektromotor	12 kW	12 kW	12 kW
Arbeitshydraulik	35 ltr/min (170 bar)	35 ltr/min (170 bar)	35 ltr/min (170 bar)

STANDARDAUSFÜHRUNG

TYPE	G2200E	G2200E X-TRA	G2200E TELE
GIANT Standard Schnellwechselsystem (hydraulische Verriegelung)	Std	Std	Std
Doppeltwirkende Hydraulikfunktion auf Hubarm (mechanisch)	Std	Std	Std
ROPS/FOPS Sicherheitsdach inkl. Sicherheitstüren links und rechts	Std	Std	Std
Hydraulische Bremse an vier Rädern	Std	Std	Std
Mechanisch gefedert Luxussitz mit Sicherheitsgurt, Armlehne und Nackenstütze	Std	Std	Std
Diebstahlsschutz mit Zugangscode (nicht zertifiziert Sleepkoppeling	Std	Std	Std
Schleppkupplung	Std	Std	Std
Arbeitsbeleuchtung auf Hubharm	Std	Std	Std

[1] Gemessen mit Erdschaufel *[2] Gemessen am Drehpunkt in aufrechter Position mit Standardreifen* *[3] Gemessen mit Standardreifen und Sicherheitsdach*

ABMESSUNGEN		G2200E	G2200E X-TRA	G2200E TELE
A	Radstand	1.530 mm	1.580 mm	1.525 mm
B	Gesamtlänge	2.890 mm	3.054 mm	3.060 mm
C	Länge mit Schaufe	3.590 mm	3.830 mm	3.900 mm
G	Sitzhöhe	1.256 mm	1.256 mm	1.256 mm
H	Maximale Höhe mit Sicherheitsdach	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
I	Maximale Höhe mit Kabine	2.276 mm	2.276 mm	2.276 mm
J	Höhe Frontrahmen	1.670 mm	1.450 mm	1.410 mm
K	Maximale Auskipphöhe	1.990 mm	1.680 mm	2.540 mm
L	Auskipphöhe	2.800 mm	2.450 mm	3.390 mm
M	Höhe mit Schaufel	3.39 mm	3.040 mm	4.052 mm
N	Einkippwinkel am Boden	43°	41°	41°
O	Maximaler Einkippwinkel oben	47°	46°	41°
P	Max. Auskippwinkel oben	53°	37°	40°
Q	Rampenwinkel	29°	29°	28°
R	Außenmaß Reifen	760 mm	760 mm	780 mm
1A	Radius mit Schaufel	2.599 mm	2.650 mm	2.599 mm
1B	Radius am Außenrand	2.292 mm	2.342 mm	2.292 mm
1C	Radius am Innenrand	1.179 mm	1.230 mm	1.179 mm
1D	Min. Breite	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm

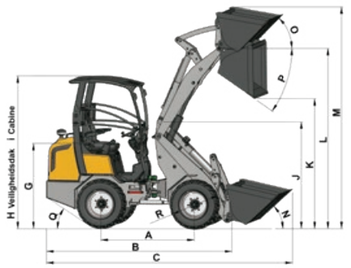





KIPPLASTEN	G2200E	G2200E X-TRA
S	1.500 kg	1.935 kg
T	1.390 kg	1.775 kg
U	1.080 kg	1.330 kg
V	845 kg	1.010 kg
W	2.360 kg	2.495 kg
X	1.645 kg	1.725 kg
Y	1.175 kg	1.230 kg

	G2200E TELE
A	1.120 kg
B	989 kg
C	885 kg
D	801 kg

Kipplast = ohne Gegengewichte. Gemessen mit GIANT Werkzeugaufnahme. Bei anderen Werkzeugaufnahme können die obigen Werte abweichen.

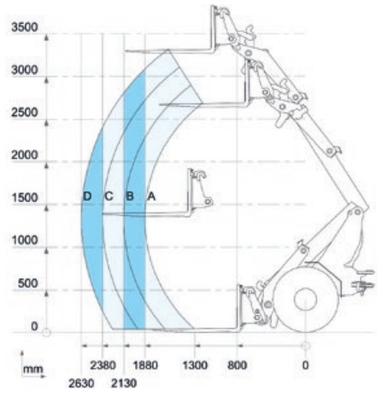

VERFÜGBARE OPTIONEN

TYPE	G2200E	X-TRA	TELE
BATTERIJ			
LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat), 20,0 kW / 390 Ah / 48V (375 kg)	O	O	O
LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat), 26,6 kW / 520 Ah / 48V (375 kg)	O	O	O
LADEGERÄTE			
On-Board-Ladegerät (Ladezeit 260 Ah: 4 Stunden)	O	O	O
Hochfrequenz-Ladegerät (separates externes Ladegerät) IP54, 48V / 150A (Ladezeit 260 Ah: 3 Stunden)	O	O	O
Hochfrequenz-Ladegerät (separates externes Ladegerät) IP54, 48V / 300A (Ladezeit 260 Ah: 1,5 Stunden)	O	O	O
Adapterkabel Type 2-16A, 5m	O	O	O
SICHERHEITSDACH / KABINE			
ROPS/FOPS Sicherheitsdach Deluxe inkl. Sicherheitstüren (L+R), 2 Seitenspiegel, 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne und 2 hinten	O	O	O
Klappbares ROPS/FOPS Sicherheitsdach inkl. Sicherheitstüren (Durchfahrtshöhe mit eingeklapptem Sicherheitsdach: 1.950)	O	O	O
Klappbares ROPS/FOPS Sicherheitsdach inkl. Sicherheitstüren (L+R), 2 Seitenspiegel, 2 Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne und 2 hinten.	O	O	O
ROPS/FOPS kabine	O	O	O
DAB+ Radio und Lautsprecher (Bluetooth und USB 2.0 Anschluss)	O	O	O
Kabinenmatte	O	O	O
Mechanisch gefederter Sitz mit Sitzheizung inkl. Sicherheitsgurt und Armlehnen	O	O	O
Luftgefederter Sitz inkl. Sicherheitsgurt und Armlehnen	O	O	O
Luftgefederter Sitz mit Sitzheizung inkl. Sicherheitsgurt und Armlehnen	O	O	O
Seitenspiegel (L+R)	O	O	O
HYDRAULIKANSCHLÜSSE AM HUBARM			
Transportverriegelun	O	O	O
Rohrbruchsicherungsventile auf Hub- und Kippzylinder	O	O	O
1x doppeltwirkender Hydraulikkreislauf, proportional angesteuert über Joystick mit Memory-Funktion	O	O	O
1 x zusätzliche doppeltwirkender Hydraulikkreislauf, mechanisch angesteuert	O	O	O
1 x zusätzliche doppeltwirkender Hydraulikkreislauf, proportional angesteuert über Joystick mit Memory-Funktion	O	O	O
2 x zusätzliche doppeltwirkender Hydraulikkreislauf, proportional angesteuert über Joystick mit Memory-Funktion	O	O	O
Leckölanschluss	O	O	O
Freier Rücklauf	O	O	O
ELEKTRIK / BELEUCHTUNG			
Geschaltete Steckdose, 12 Volt, 3-polig, auf Hubarm	O	O	O
Geschaltete Steckdose, 12 Volt, 3-polig, in Kabine	O	O	O
Steckdose Anhänger, 13-polig, hinten, inkl. 12 V Umformer (max. 300W)	O	O	O
Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer (LED) für Hubarm	O	O	O
Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer für das Sicherheitsdach (max. 2 Stück)	O	O	O
Zusätzlicher Arbeitsscheinwerfer hinter dem Sitz oder am Sicherheitsdach (max. 2 Stück)	O	O	O
Rundumleuchte (LED) auf Sicherheitsdach	O	O	O
Straßenverkehrsbeleuchtung (LED)	O	O	O
Kennzeichenhalter mit Beleuchtung (LED)	O	O	O
WEITERE OPTIONEN			
Sonderlackierung in RAL Farbtönen	O	O	O
Rückfahrwarnung	O	O	O
Kotflügelverbreiterung	O	O	O
Zugmaul + Kugelkopf	O	O	O
Heckgewichtsplatte unter der Maschine (max. 2 Stück)	O	O	O
Verschiedene Werkzeugaufnahmen	O	O	O
Schwingungsdämpfer	O	O	O
Dokumentenbox	O	O	O
Panolin HLP Synth 46 umweltschonende Hydrauliköl	O	O	O
StVZO-Ausrüstung (Fragen Sie Ihren Händler nach den Einzelheiten)	O	O	O

WARTUNG & SERVICE

WARTUNG

Es ist einfach, die regelmäßig wiederkehrenden Wartungsarbeiten bei den G2700E Modellen durchzuführen, da die Wartungspunkte gut erreichbar sind. Hydrauliksystem und Batterie sind aufgrund der leicht zu öffnenden Wartungsklappen direkt zugänglich. Somit wird sichergestellt, dass die täglichen Überprüfungen und Wartungsarbeiten schnell und sicher durchgeführt werden können.

ORIGINALTEILE

Die Verwendung von originalen Ersatzteilen von GIANT gewährleistet einen zuverlässigen, effizienten und sicheren Betrieb Ihrer Maschine. TOBROCO-GIANT verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten renommierter Hersteller. Diese werden intensiv getestet, bevor sie in einem neuen Modell zum Einsatz kommen. Diese Komponenten sind für die bestmögliche Leistung und die Minimierung von Ausfallzeiten unerlässlich. Wenn Ihr GIANT zu 100% original bleibt, sparen Sie durch geringere Betriebskosten letztendlich Geld und erzielen auch einen höheren Wiederverkaufs-Wert.

SERVICE & SUPPORT

Bei TOBROCO-GIANT bieten wir Ihnen Beratung, Service und hochwertige Teile, damit Ihre Investition in GIANT-Maschinen ihren Wert behält. Gemeinsam mit unseren Händlern sorgen wir dafür, dass Ihre Maschine immer so effizient wie möglich läuft. Dies erhöht die Produktivität Ihres Unternehmens und führt zu einer noch besseren Rendite Ihrer Investition.

AUSBILDUNG

Bei TOBROCO-GIANT kennen wir natürlich alle Details unserer Maschinen. Deshalb bieten wir unseren Händlern ein umfangreiches Trainingsprogramm an. Dabei geht es nicht nur um die neuesten Maschinen, Optionen oder Anbaugeräte, sondern auch darum, wie man den Service einer Maschine nach hohen Standards korrekt durchführt.

DAS UNTERNEHMEN
ENTWICKLUNG UND PRODUKTION UNTER EINEM DACH

*“In den **Niederlanden** entwickelt, für die Welt gebaut”*

In mehr als 25 Jahren hat sich TOBROCO-GIANT zu einem Global Player für kompakte Maschinen entwickelt und bietet mittlerweile eines der größten Portfolios der Branche an. Die große Auswahl an Anbaugeräten gewährleistet, dass alle Arbeiten mit nur einer Maschine ausgeführt werden können. Das heißt, GIANT-Maschinen können das ganze Jahr über für alle Arten von Aufgaben eingesetzt werden.

Anbaugeräte wurden in den Niederlanden bei TOBROCO-GIANT entwickelt und in Ungarn in eigenen Werken gefertigt. Der Einsatz neuester Technologien, kontinuierliche Innovationen und die Einbindung erstklassiger Komponenten schaffen ein Produktionsumfeld, in dem Maschinen und Anbaugeräte von GIANT mit höchster Sorgfalt und Qualität hergestellt werden.

Unser Team aus mehr als 600 Mitarbeitern in den Niederlanden, Ungarn und Amerika setzt sich jeden Tag mit Leidenschaft und Enthusiasmus für die Zufriedenheit unserer Kunden ein.

Als Hersteller von Radladern und Anbaugeräten versteht TOBROCO-GIANT besser als jeder andere, wie wichtig ein Anbaugerät für die optimale Leistung Ihrer Maschine ist. Unserem Team für Anbaugeräte liegt daran, dass der Benutzer den größtmöglichen Nutzen aus seinen GIANT-Produkten zieht.

Unser Sortiment umfasst mehr als 700 verschiedene Anbaugeräte, mit denen sich die GIANT-Maschinen im Handumdrehen von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen ganz gleich, ob Kehrmaschine, Pflastermaschine, Maschine für Futterarbeiten, Rasenmäher, Heckenschneider, Schneeräumschild, Bagger oder Gabelstapler.

Unsere Ingenieure entwickeln für jedes GIANT-Modell eine eigene Serie aus Anbaugeräten, die speziell auf die Merkmale und die Leistung der Maschine zugeschnitten sind. So umfasst unser Standardsortiment beispielsweise bereits mehr als 45 verschiedene Ausführungen von Erdbauschaufeln. Unser Ingenieurteam baut das Spektrum an kundenspezifischen Anbaugeräten kontinuierlich weiter aus und widmet sich darüber hinaus auch der kontinuierlichen Optimierung unseres bestehenden Anbaugerätesortiments.

Neben der eigenen Abteilung für die Entwicklung von Anbaugeräten unterhält TOBROCO-GIANT zudem eigene Produktionsstandorte in Oisterwijk (NL) und Füzesabony (HU). Unser neuestes Werk in Ungarn wurde erst 2022 fertiggestellt und bietet eine Produktionsfläche von mehr als 10.000 m^2. Dieses moderne Werk beherbergt einen weitläufigen, CNC-gesteuerten Maschinenpark mit verschiedenen Robotern und einer vollautomatischen Sandstrahl- und Lackierstraße zur Oberflächenbehandlung von Anbaugeräten.

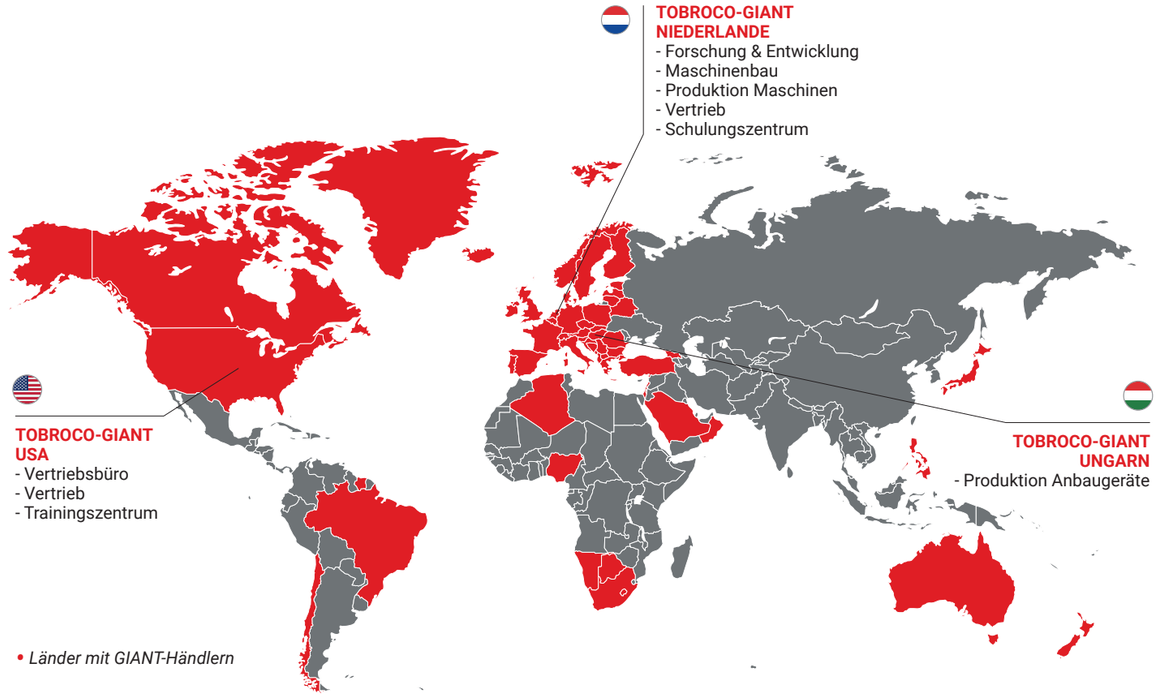

ALLE MODELLE

TOBROCO-GIANT ist seit 1996 der Hersteller von GIANT Maschinen und Anbaugeräten, als wir unsere erste Fabrik in den Niederlanden eröffneten. Heute bietet TOBROCO-GIANT eines der breitesten Portfolios in der Branche mit mehr als 40 Modellen in mehr als 80 Ländern. Neben Maschinen mit Motoren von 20 PS bis 76 PS liefert TOBROCO-GIANT auch elektrische Maschinen und eine komplette Linie von Verdichtungsmaschinen. TOBROCO-GIANT entwickelt sich zu einem Full-Liner für kompakte und nachhaltige Ausrüstung.

GS800G
GS800
GS900
GS900E
GS850T
GS950T
GS950TE

G1100 (TELE)
G1200 (TELE)

G1500 (X-TRA)

G2200E (X-TRA / TELE)

G2300 (X-TRA) HD

G2500 (X-TRA) HD

G2700 (X-TRA / TELE) HD
G2700 (X-TRA / TELE) HD+
G2700E (X-TRA / TELE)
G2700E (X-TRA / TELE) HD

G3500 (X-TRA / TELE)

G5000 (X-TRA / TELE)

GT5048

ANBAUGERÄTE

700+

RÜTTELPLATTEN
E-RÜTTELPLATTEN

STAMPFER
E-STAMPFER

REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN
E-REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Elektrisch

TOBROCO-GIANT
Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Niederlande)
Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045
Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com

www.facebook.com/tobrocogiant www.tobroco-giant.com www.instagram.com/tobrocogiant www.youtube.com/tobrocogiant

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Betriebsbedingungen getestete Serienmodelle und beschreiben deren Standardfunktionen.Die Ausstattungen und deren Funktionsmodalitäten sowie das Zubehör hängen vom jeweiligen Modell und den Optionen des Produktes sowie von den länderspezifischen Vorgaben des Verkaufslandes ab. Abbildungen können nicht erwähnte oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte zeigen. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben und technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Bereich der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik müssen wir uns wegen der laufenden Weiterentwicklung der Produkte ohne Vorankündigung vorbehalten. Benötigen Sie Sonderfunktionen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/oder bei besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind. Bei Bedenken bezüglich der Belastbarkeit oder der Wirkungsweise unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände empfehlen wir Probearbeiten unter gesicherten Rahmenbedingungen. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigkeiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen.

ArtikelNummer:
P00132200EDE