

COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

GIANT[®]
BY TOBROCO

G5000 WIELLADERS



MODELLEN

G5000 Z-HEF | G5000 X-TRA | G5000 TELE

Bedrijfsgegewicht: 5.100 - 5.200 kg | Motorvermogen: 54 kW (73 pk)

Z-HEF / X-TRA / TELE



Met de komst van de G5000 introduceert TOBROCO-GIANT een nieuwe serie machines in de 5-tons klasse. De compacte en wendbare G5000 machines zijn hét toonbeeld van productiviteit, comfort en een lange levensduur. Of het nu gaat om werkzaamheden in de agrarische sector, bouw & sloop, infrastructuur of andere toepassingsgebieden. Dankzij de verschillende configuraties is de G5000 breed inzetbaar.



ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Net als alle GIANT machines onderscheiden de G5000 modellen zich door een hoge kiplast in verhouding tot het eigen gewicht. Combineer dit met een krachtige 75 pk dieselmotor, hydrostatische 4-wielaandrijving en 100% inschakelbare sper op beide assen en de machines beschikken altijd over voldoende grip, veel trekkracht en een soepele beweging.

De G5000 modellen zijn een solide investering vanwege de hoge betrouwbaarheid en maximale inzetbaarheid. Voor deze machines worden alleen de beste componenten gekozen, toegepast en uitvoerig getest. TOBROCO-GIANT werkt hiervoor nauw samen met leveranciers als onder andere Bosch Rexroth, Comer, Kubota en Hydac.

TYPES	G5000 Z-HEF	G5000 X-TRA	G5000 TELE
Bedrijfsgewicht ¹	5.200 kg	5.100 kg	5.200 kg
Hefkracht	2.800 kg	3.100 kg	Zie grafiek (blz. 15)
Kiplast	3.920 kg	4.375 kg	Zie grafiek (blz. 15)
Hefhoogte	3.500 mm	2.850 mm	4.350 mm
Lengte zonder bak	4.165 mm	4.162 mm	4.454 mm
Breedte vanaf	1.460 mm	1.460 mm	1.460 mm
Doorrijhoogte	2.523 mm	2.523 mm	2.523 mm

¹ Gemeten met standaard versie en grondbak.

STERKE EIGENSCHAPPEN



1. **COMFORTABEL WERKEN** - In de cabine is een comfortabele werkomgeving gecreëerd zodat langdurige werkzaamheden geen enkel probleem zijn.
2. **VEILIG WERKEN** - De cabine en veiligheidsdaken zijn internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/ FOPSbeveiliging. Het gebruik van smalle stijlen en een dakraam zorgen tevens voor goed zicht rondom en op het werktuig.
3. **ONDERHOUD** - Dagelijkse controles en onderhoud kunnen snel en op een veilige manier worden uitgevoerd doordat servicepunten goed bereikbaar zijn.
4. **KRACHTIGE PRESTATIES** - Een 75 pk dieselmotor van Kubota zorgt voor krachtige prestaties. De motor uitgerust met een katalysator (DOC) en roetfilter (DPF) en voldoet aan de laatste, EU Stage V normen voor schone motoren.
5. **COMPACT DESIGN** - De compacte afmetingen zorgen ervoor dat de machines in kleine ruimtes kunnen opereren.
6. **WENDBAAR EN STABIEL** - Het knik- pendelsysteem zorgt voor wendbaarheid en stabiliteit. Oneffenheden worden geabsorbeerd zonder dat dit ten koste gaat van het uitvoeren van de werkzaamheden. Optioneel is het mogelijk om de machines uit te rusten met het gepatenteerde Stabilo systeem voor extra productiviteit.

7. **PRODUCTIVITEIT** - De hydrostatische 4-wielaandrijving met automotive besturing en 100% inschakelbare sper op beide, 16 tons, assen zorgt altijd voor voldoende grip, veel trekkracht en een soepele beweging.
8. **MULTIFUNCTIONEEL** - Wissel eenvoudig het aanbouwdeel en pas de machine aan naar uw werkzaamheden. TOBROCO-GIANT biedt meer dan 200 verschillende aanbouwdelen zodat uw machine het hele jaar door gebruikt kan worden.
9. **HYDRAULISCHE SYSTEMEN** - De hydrauliek kan verder worden uitgebreid met extra dubbelwerkende (proportionele) functies en een elektrisch inschakelbare tandpomp. Tevens is een High Flow variant leverbaar, welke 135 l/min (150 bar) naar het aanbouwdeel kan leveren.
10. **SNELHEID** - Optioneel is de rijsnelheid te verhogen naar 35 km/h. Door middel van 2 versnellingen zorgt dit ook voor meer trekkracht.
11. **KIES DE MACHINE VOOR UW WERK** - De G5000 kan geheel naar wens geconfigureerd worden. Afhankelijk van de werkzaamheden kiest u voor een Z-hef, X-TRA of TELE variant met daarbij horende opties.
12. **SOLIDE INVESTERING** - De G5000 is een solide investering vanwege de hoge betrouwbaarheid en maximale inzetbaarheid.

TOP PRESTATIES

“De GIANT speelt de hoofdrol in ons bedrijf vanwege zijn enorme hefvermogen, kracht en wendbaarheid.”

David Ward, Müncher Recycling GmbH

G2200E TELE

HOGE TREKKRACHT EN SNELHEID

Of het nu gaat om grote hoeveelheden ladingen te transporteren of werkzaamheden op ruw terrein, de hydrostatische 4-wielaandrijving met automotive besturing en 100% inschakelbare sper op beide, 16 tons, assen zorgt altijd voor voldoende grip, veel trekkracht en een soepele beweging. Optioneel is de rijsnelheid te verhogen naar 35 km/h, wat de productiviteit ten goede komt.



KRACHTIGE MOTOR

De machines worden aangedreven door een krachtige en betrouwbare 55 kW / 75 pk dieselmotor van Kubota. De motor is uitgerust met een katalysator (DOC) en roetfilter (DPF) en voldoet aan de laatste, EU Stage V, normen voor schone motoren.



STERK WERKHYDRAULIEK

Het hydraulisch systeem van de G5000 modellen wordt direct aangestuurd via de joystick en is met 78 l/min (250 bar) ruim voldoende om een groot aantal werktuigen aan te drijven. Als de werkzaamheden er om vragen kan de werkhydrauliek verder worden uitgebreid met extra dubbelwerkende (proportionele) functies en een elektrisch inschakelbare tandpomp. Tevens is een high flow variant leverbaar, welke 135 l/min (150 bar) naar het aanbouwdeel kan leveren.

“De G5000 is een schot in de roos. De machine is ondanks zijn formaat ontzettend krachtig. Tegelijkertijd blijft het model enorm wendbaar.”

Mark Fouhy (Nieuw-Zeeland)



ALLEEN DE BESTE COMPONENTEN

GIANT machines zijn een solide investering vanwege de hoge betrouwbaarheid en maximale inzetbaarheid. Ook voor de G5000-serie zijn alleen de beste componenten gekozen, toegepast en uitvoerig getest. TOBROCO-GIANT werkt hiervoor nauw samen met leveranciers als Bosch Rexroth, Comer, Kubota en Hydac.

COMPACT DESIGN



De G5000 modellen zijn ontworpen om in kleine ruimtes en op ruw terrein te opereren. Niet alleen het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen zorgen hiervoor, maar ook het knikstelsel geeft de machines een kleine draaicirkel en maakt ze hierdoor uiterst wendbaar. Dit zorgt ervoor dat er nauwkeurig gewerkt kan worden.

Afhankelijk van de bandenkeuze hebben de machines een breedte tussen de 146 en 195 centimeter. De hoogte varieert tussen de 2,5 en 2,6 meter, afhankelijk van de keuze voor een veiligheidsdak of cabine. Smalle en lage doorgangen zijn dus geen probleem en hierdoor zijn de machines ook binnen te gebruiken.



STABILITEIT EN WENDBAARHEID

Het knik- pendelsysteem geeft de G5000 veel stabiliteit en wendbaarheid. Het systeem zorgt ervoor dat alle vier de wielen op de grond blijven, zelfs bij werkzaamheden op oneffen terrein. Hierdoor is het niet alleen veilig werken, maar daarnaast is er altijd voldoende tractie.

“De G5000 voldoet aan al onze verwachtingen. De machine voert de zware werkzaamheden zonder problemen uit en blijft hierbij altijd stabiel.”

Thomas Madsen, Melkproducent Hedegaard

KIES DE MACHINE VOOR UW WERKZAAMHEDEN

De G5000 is leverbaar in drie varianten, waarbij de robuuste hefarmen van elkaar verschillen. Voor werkzaamheden zoals laden en lossen is een versie met Z-kinematic beschikbaar. Deze Z-hef zorgt voor een hoge opbrekkracht en uitstekende laad- en uitstorthoogte. Voor werkzaamheden op hoogte is er een variant met telescooparm beschikbaar. De G5000 TELE heeft een maximale hefhoogte van 4,35 meter voor snel en efficiënt tillen en heffen. Het X-TRA model is voorzien van een lager voorframe en specifiek ontwikkeld voor het extreem zware werk en werkzaamheden binnen de constructie en het grondverzet.



STABILO-SYSTEEM

Voor extra productiviteit is het optioneel mogelijk om de machines uit te rusten met het gepatenteerde stabilo systeem of een geveerde hef. Beide zorgen voor extra veiligheid en comfort omdat oneffenheden geabsorbeerd worden.



VEILIG EN COMFORTABEL WERKEN



In de cabine is een comfortabele werkomgeving gecreëerd zodat langdurige werkzaamheden geen enkel probleem zijn. De stuurkolom is in hoogte en diepte verstelbaar en op het display is alle noodzakelijke informatie eenvoudig af te lezen. Tijdens het gebruik van de joystick kan de machinist zijn arm laten rusten op een ergonomisch gevormde armsteun. Alle belangrijke functies bevinden zich dicht bij de joystick zodat deze gemakkelijk bediend kunnen worden.



VEILIG WERKEN

De machines worden standaard uitgevoerd met een veiligheidsdak en zijn optioneel uit te breiden naar een volledige luxe cabine. De G5000 machines zijn uitvoerig getest op veiligheid door een onafhankelijke instantie en internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/FOPS-beveiliging. Het gebruik van smalle stijlen en een dakraam zorgen tevens voor goed zicht rondom en op het werktuig.

ELEKTRISCHE CONTROLE

Informatie wat betreft koelvloeistof temperatuur, regeneratie en andere indicatoren zijn af te lezen van het dashboard zodat er tijdens het werk altijd zicht is op deze belangrijke gegevens.


360° zicht rondom, vanuit de cabine



AANBOUWDELEN

GROTE DIVERSITEIT MET 700+ AANBOUWDELEN

Onze aanbouwdelen worden geheel in eigen beheer ontwikkeld waardoor ze de beste prestaties leveren met onze machines. TOBROCO-GIANT biedt meer dan 700 verschillende aanbouwdelen zodat uw machine het hele jaar door gebruikt kan worden. Door van werktuig te wisselen is het mogelijk om uw GIANT eenvoudig aan te passen voor werkzaamheden in de agrarische sector, bouw & sloop, infrastructuur, terreinonderhoud en vele andere toepassingsgebieden. Klaar elke klus met één machine!

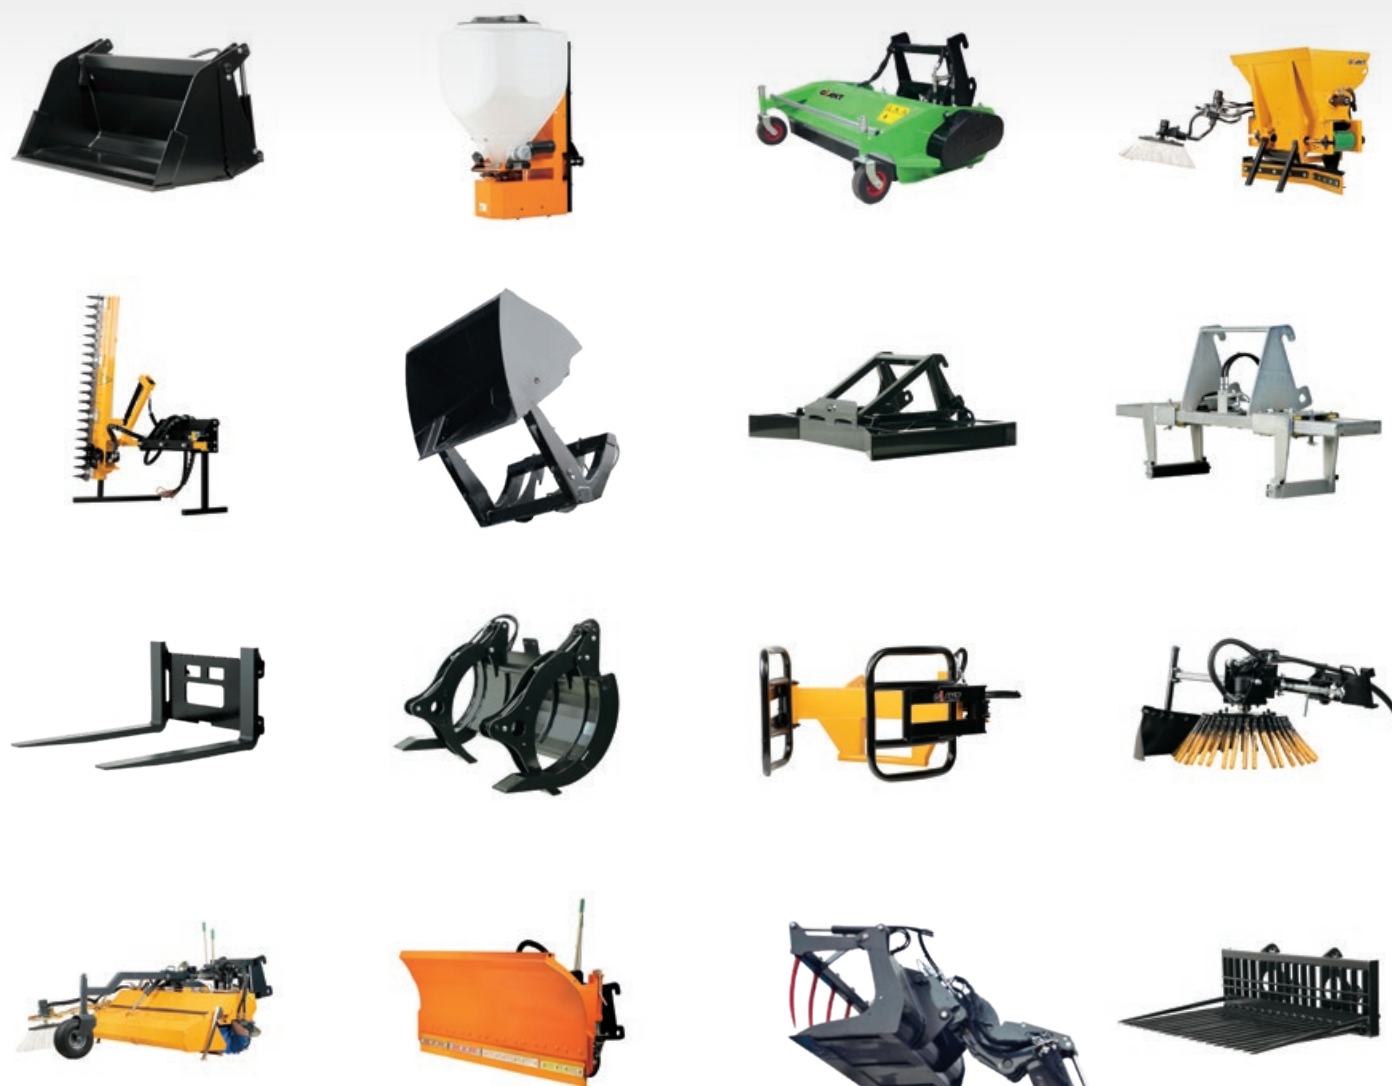

HYDRAULISCH SNELWISSELSYSTEEM

De G5000 wordt standaard met een hydraulisch snelwisselsysteem uitgerust. Hierdoor is het mogelijk om veilig en binnen enkele seconden van aanbouwdeel te wisselen.

SNELWISSELSYSTEMEN

Wij bieden een breed scala aan snelwisselsystemen, hierdoor kunt u de aanbouwdelen die u reeds heeft blijven gebruiken.



SECTOREN

ÉÉN MACHINE VOOR AL UW WERKZAAMHEDEN



INFRASTRUCTUUR



AGRARISCH



BOUW & SLOOP




PAARDENHOUDERIJ



HOUTVERWERKING



GEMEENTEN

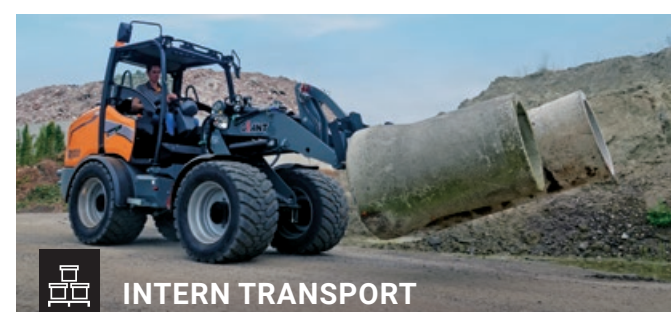

INTERN TRANSPORT



KWEKERIJEN



WINTERDIENST





HOVENIERS & GRONDVERZET

SPECIFICATIES

TYPE	G5000 Z-HEF	G5000 X-TRA	G5000 TELE
Bedrijfsgewicht ¹	5.200 kg	5.100 kg	5.200 kg
Hefkracht	2.800 kg	3.100 kg	Zie grafiek
Kiplast ²	3.507 kg	4.694 kg	zie grafiek
AFMETINGEN EN SNELHEID			
Hefhoogte ²	3.500 mm	2.850 mm	4.350 mm
Lengte zonder bak	4.165 mm	4.162 mm	4.454 mm
Doorrijhoogte ³	2.523 mm	2.523 mm	2.523 mm
Breedte op standaard banden	1.460 mm	1.460 mm	1.460 mm
Standaard banden	1.5/80-15.3 AS		
Rijsnelheid	0-10 km/u 0-20 km/u (met rijautomaat) Optioneel 0-35 km/u		
MOTOR			
Kubota V3307-CR-TE (Stage V) met DOC en DPF			
Cylinders	4		
Vermogen	75 pk / 55 kW		
Type	Turbo Diesel		
Inhoud brandstoftank	77 l		
Inhoud hydrauliektank	80 l		
AANDRIJVING			
Type	Hydrostatische 4 wiel aandrijving		
Transmissie	Automotive besturing		
Differentieel	Elektrisch inschakelbare 100% sper op beide assen		
Eindaandrijving	16 tons assen met zware planetaire aandrijving		
Trekkracht standaard	39.000 N		
Trekkracht 2 versnellingen	60.000 N		
Rijhydrauliek	145 ltr/min (480 bar)		
Werkhydrauliek	78 ltr/min (250 bar)		
Parkeerrem	Hydraulische lamellenrem SAHR		
STANDAARD UITVOERING			
GIANT Standaard snelwisselsysteem	Std	Std	Std
ROPS/FOPS veiligheidsdak incl. achterraam en veiligheidsdeuren (L + R)	Std	Std	Std
Lucht geveerde stoel incl. veiligheidsgordel, armleuningen en rugverlenging	Std	Std	Std
1 x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm (mechanisch bediend)	Std	Std	Std
Modulaire cilinder optie (MCO)	O	O	Std
Transportlock	O	O	Std
Slangbreukbeveiliging op hefcilinder	O	O	Std
Zweefstand op hefcilinder(s)	Std	Std	O
Hydraulische beremming op 4 wielen	Std	Std	Std
Werklamp (LED) voor op hefarm	Std	Std	Std
Antidiefstalbeveiliging met toegangscode (niet gecertificeerd)	Std	Std	Std
Sleepkoppeling	Std	Std	Std
1 contragewicht geïntegreerd in de bumper	Std	Std	Std
Cycloonfilter	Std	Std	Std
Oliekoeler	Std	Std	Std

¹ Gemeten met cabine, machinist, volle tank en grondbak ² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaard banden ³ Gemeten op standaard banden met veiligheidsdak


AFMETINGEN	G5000 Z-HEF	G5000 X-TRA	G5000 TELE
A Wielbasis	2.044 mm	2.044 mm	2.044 mm
B Totale lengte	4.165 mm	4.165 mm	4.454 mm
C Lengte met bak	5.002 mm	4.993 mm	5.310 mm
D Achteruitsteek 3-punt hef	707 mm	707 mm	707 mm
E 3-Punts hef stand	198 mm	198 mm	198 mm
F 3-Punts hef hoogste stand	700 mm	700 mm	700 mm
G Zithoogte	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
H Max. hoogte met veiligheidsdak	2.523 mm	2.523 mm	2.523 mm
I Max. hoogte met cabine	2.553 mm	2.553 mm	2.553 mm
J Hoogte voorframe	1.838 mm	1.772 mm	1.906 mm
K Max. dumphoogte	2.551 mm	1.919 mm	3.400 mm
L Hefhoogte	3.500 mm	2.850 mm	4.350 mm
M Hoogte met bak	4.250 mm	3.600 mm	5.100 mm
N Inhaalhoek bak onder	45°	45°	41°
O Inhaalhoek bak boven	54°	43°	nvt
P Uitkiephoek bak boven	46°	46°	41°
Q Oprijhoek	29°	29°	29°
R Buitenmaat banden	1.050 mm	1.050 mm	1.050 mm
1A Draai radius met grondbak	3.589 mm	3.589 mm	3.738 mm
1B Draai radius buitenmaat	3.190 mm	3.190 mm	3.190 mm
1C Draai radius binnenmaat	1.745 mm	1.745 mm	1.745 mm
1D Min. Breedte	1.460 mm	1.460 mm	1.460 mm

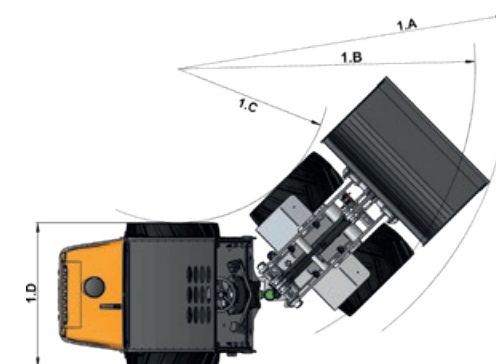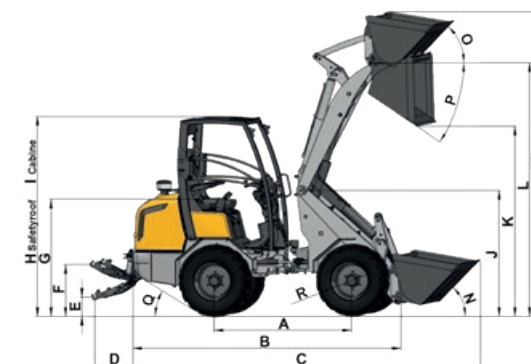

KIPLASTEN	G5000 Z-HEF	G5000 X-TRA
S	3.920 kg	4.375 kg
T	3.680 kg	4.080 kg
U	2.965 kg	3.220 kg
V	2.380 kg	2.550 kg
W	5.000 kg	5.000 kg
X	4.245 kg	4.390 kg
Y	3.170 kg	3.240 kg



Kiplast = zonder contragewichten. Gemeten met GIANT aanspan. Bij andere type aanspannen kunnen bovenstaande waarden afwijken.

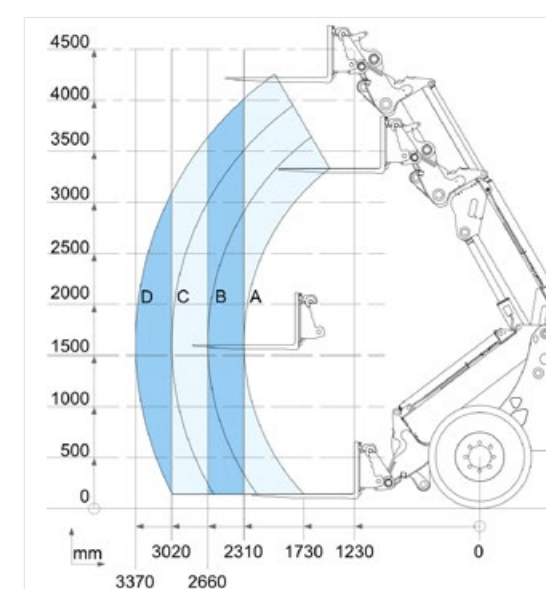

BESCHIKBARE OPTIES

TYPE	G5000 Z-HEF	G5000 X-TRA	G5000 TELE
CABINE			
ROPS / FOPS veiligheidsdak deluxe incl. voor- en achterraam, ruitenwisser voor en achter, veiligheidsdeuren, 2 zijspiegels, 2 werklampen (halogeen) voor en 2 achter	0	0	0
Glazen deuren set (L+R), alleen mogelijk in combinatie met ROPS / FOPS veiligheidsdak deluxe	0	0	0
Verwarming (alleen mogelijk in combinatie met glazen deuren set)	0	0	0
ROPS / FOPS Cabine incl. verwarming, FM/AM radio en speakers, zonnescherm, 2 zijspiegels (L+R), 2 werklampen (halogeen) voor, 2 werklampen (halogeen) achter	0	0	0
FM/AM radio en speakers (in combinatie met ROPS / FOPS veiligheidsdak deluxe)	0	0	0
DAB+ radio en speakers (Bluetooth en USB 2.0 aansluiting)	0	0	0
Cabine mat	0	0	0
Airco (alleen mogelijk in combinatie met ROPS/FOPS Cabine)	0	0	0
Zijspiegels (L+R)	0	0	0
Zijspiegels Large (L+R)	0	0	0
Binnenspiegel	0	0	0
HYDRAULIEK AANSLUITINGEN OP HEFARM			
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder + Transportlock (Zweefstand vervalt)	0	0	Std
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder + zweefstand + Transportlock	0	0	0
Transportlock	0	0	0
1x dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend in joystick met memory functie	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend 78 l/min 250 bar	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend in joystick met memory functie 78 l/min 250 bar	0	0	0
2x extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend in joystick met memory functie 78 l/min 250 bar	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend + 1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend in joystick met memory functie 78 l/min 250 bar	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandempomp 58 ltr/min (150 bar)	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandempomp High Flow max. 135 ltr/min (150 bar)	0	0	0
Arretering op mechanische functie enkelzijdig of dubbelzijdig	0	0	0
Lekolieaansluiting	0	0	0
Vrije retour	0	0	0
HYDRAULIEK AANSLUITINGEN AAN DE ACHTERZIJDE			
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend in joystick 80 l/min 250 bar	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, proportioneel bediend in joystick met memory functie 80 l/min 250 bar	0	0	0
Lekolieaansluiting	0	0	0
Vrije retour	0	0	0
Driepunts hefinrichting (Cat. 2)	0	0	0
VERLICHTING EN ELEKTRA			
Geschakelde 12 Volt aansluiting, 3 polig (max. 2) (mogelijk op hefarm of in cabine)	0	0	0
Stekkerdoos aanhangwagen 13-polig, achter (alleen mogelijk i.c.m. verkeersverlichting)	0	0	0
Extra werkklamp (halogeen of LED) voor op de hefarm	0	0	0
Extra werkklamp (halogeen of LED) voor aan veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0
Extra werkklamp (halogeen of LED) achter aan veiligheidsdak (Max. 2)	0	0	0
2x Flitslamp (LED) voor + 2x Flitslamp (LED) achter	0	0	0
Motorverwarming (koelwater) 110V of 220V	0	0	0
Verkeersverlichting (halogeen of LED)	0	0	0
Kentekenplaathouder met verlichting (alleen mogelijk i.c.m. verkeersverlichting, halogeen of LED)	0	0	0
OVERIGE OPTIES			
Machine in RAL bedrijfskleur gespoten	0	0	0
Handgas	0	0	0
Handgas EPC	0	0	0
Pro-inching EPC	0	0	0
STABILO systeem (Gepatenteerd)	0	0	0
Achteruitrijsignalering	0	0	0
Verhoogde rijsnelheid tot 35 km/uur, extra trekkracht d.m.v. 2 versnellingen en tandwielkast	0	0	0
Secundair remsysteem	0	0	0
Afwijkende aanspan	0	0	0
Hefvering	0	0	0
Diagnose tool kit	0	0	0
Parallel indicator op topcilinder	0	0	n.v.t.
Documentenbox	0	0	0
Panolin HLP Synth 46 biologisch afbreekbare hydraulische olie	0	0	0
Sleepkoppeling (standaard) + Kogeltrekhaak	0	0	0
Vangmuil, handmatig	0	0	0
Vangmuil, automatisch	0	0	0
Vangmuil, automatisch + Kogeltrekhaak	0	0	0
Contragewicht (275 kg) onder machine	0	0	0
Wegspecificatie (vraag uw dealer naar de details)	0	0	0


ONDERHOUD & SERVICE

ONDERHOUD



De 5000-modellen zijn eenvoudig te onderhouden doordat servicepunten goed bereikbaar zijn. Filters, hydraulisch systeem en de motor zijn vrij te bereiken via de gemakkelijk te openen motorkap of andere servicekleppen. Dit zorgt ervoor dat dagelijkse controles en onderhoud snel en op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

SERVICE & SUPPORT

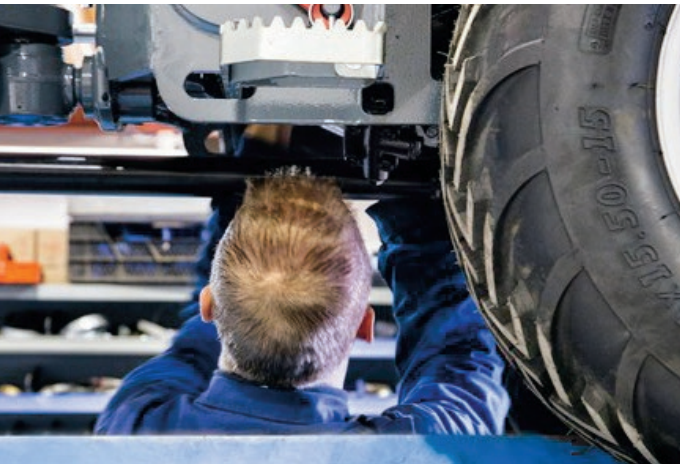

Bij TOBROCO-GIANT bieden we ondersteuning, service en hoogwaardige onderdelen om de investering die u in GIANT machines heeft gedaan te beschermen. Samen met onze dealers staan wij voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw machine op de best mogelijke manier presteert. Dit verhoogt uw productiviteit en resulteert in een nog beter rendement op uw investering.

ORIGINELE ONDERDELEN



Het gebruik van originele GIANT-onderdelen zorgt voor een betrouwbare, efficiënte en veilige werking van uw machine. TOBROCO-GIANT gebruikt alleen componenten van de beste kwaliteit en deze worden uitvoerig getest voordat een nieuw model wordt geïntroduceerd. Al deze onderdelen zijn essentieel voor de best mogelijke prestaties en het minimaliseren van stilstand. Wanneer uw GIANT 100% origineel blijft, bespaart u uiteindelijk geld dankzij lagere gebruikskosten en een hogere inruilwaarde.

TRAINING



Bij TOBROCO-GIANT kennen we alle details van onze machines. Daarom bieden wij onze dealers een uitgebreid trainingsprogramma. Niet alleen op de nieuwste machines, opties of werktuigen, maar ook hoe u een machine volgens de hoogste normen onderhoud.

HET BEDRIJF ENGINEERING EN PRODUCTIE ONDER ÉÉN DAK

“Ontwikkeld in **Nederland**, gebouwd voor de wereld”

In bijna 30 jaar is TOBROCO-GIANT uitgegroeid tot een mondiale speler op het gebied van compacte machines met één van de breedste portfolio's in de industrie. Het ruime assortiment aan werktuigen zorgt ervoor dat alle werkzaamheden met één machine uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor zijn GIANT machines het hele jaar door te gebruiken voor allerlei soorten werkzaamheden.

Aanbouwdelen worden bij TOBROCO-GIANT in Nederland ontwikkeld en in eigen fabriek in Hongarije geproduceerd. Door gebruik te maken van de modernste technologie, continue innovatie en toepassen van de beste componenten van onder andere Kubota, Bosch Rexroth, Comer en Jungheinrich worden GIANT machines en aanbouwdelen met de grootste zorgvuldigheid en kwaliteit geproduceerd.

Dagelijks richt het team van ruim 600 medewerkers zich in Nederland, Hongarije en Amerika vol passie en enthousiasme op volledige klanttevredenheid.


TOBROCO-GIANT weet als producent van o.a. wielladers en aanbouwdelen als geen ander hoe belangrijk een aanbouwdeel is om uw machine optimaal te laten presteren. Het doel van het aanbouwdelen team is om de gebruiker een zo optimaal mogelijk rendement uit de GIANT te laten halen.

We hebben meer dan 700 verschillende aanbouwdelen klaar staan waardoor de GIANT machines binnen enkele seconden kunnen veranderen van een grondverzetmachine naar bijvoorbeeld een veegmachine, bestratingsmachine, instrooimachine, grasmaaier, heggenschaar, sneeuwruimer, graafmachine of heftruck.

Onze engineers ontwerpen voor ieder model GIANT een eigen aanbouwdelenlijn, toegespitst op de eigenschappen en prestaties van de machine. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld alleen al meer dan 45 verschillende varianten grondbakken in het standaard assortiment opgenomen.

Het engineersteam is constant bezig met het uitbreiden van het assortiment, het ontwerpen van klantspecifieke aanbouwdelen en het testen en verbeteren van de bestaande lijn aanbouwdelen.

Naast onze eigen aanbouwdelen engineeringafdeling beschikt TOBROCO ook over eigen productielocaties in Oisterwijk (NL) en Füzesabony (HU). De fabriek in Hongarije is in 2022 nieuw opgeleverd met een werkvloer van ruim 10.000 m². Deze moderne fabriek beschikt over een uitgebreid, CNC gestuurd, machinepark met meerdere robots en een volautomatische straal-spuitstraat voor oppervlaktebehandeling van aanbouwdelen.

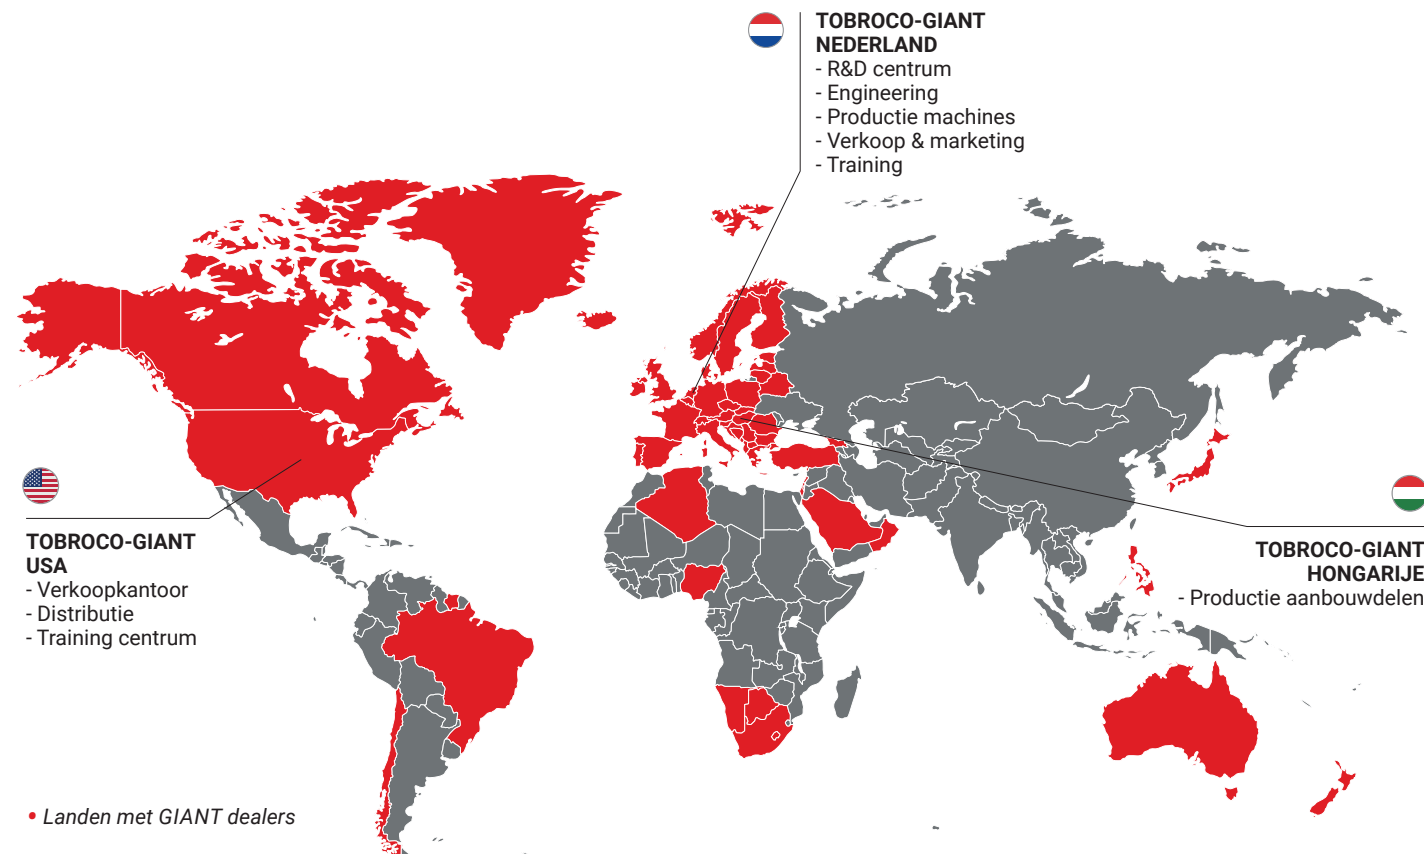

ALLE MODELLEN

TOBROCO-GIANT is de fabrikant van GIANT machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. TOBROCO-GIANT beschikt over een uitgebreid productportfolio met meer dan 40 modellen, actief in meer dan 80 landen. TOBROCO-GIANT levert naast de machines met motoren van 20 pk tot 76 pk ook elektrische machines en een complete lijn verdichtingsmachines. TOBROCO-GIANT groeit uit tot een full-liner in compact en duurzaam materieel.



GS800G
GS800
GS900

GS900E
GS850T
GS950T
GS950TE



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 X-TRA (HD)
G1500L X-TRA (HD)



G2200E (X-TRA / TELE)



G2300 (HD)
G2300 X-TRA (HD)



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD
G2700 (X-TRA / TELE) HD+
G2700E (X-TRA / TELE)
G2700E (X-TRA / TELE) HD



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



AANBOUWDELEN

700+



TRILPLATEN
E-TRILPLATEN




TRILSTAMPERS
E-TRILSTAMPERS



SCHAKELPLATEN
E-SCHAKELPLATEN

Elektrisch




GIANT
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Sprengingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederland)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com

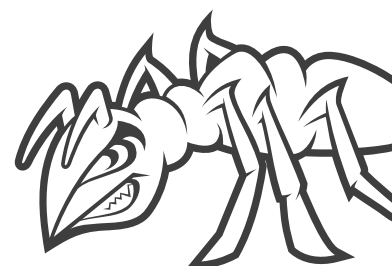

www.facebook.com/tobrocogiant

www.tobroco-giant.com

www.instagram.com/tobrocogiant

www.youtube.com/tobrocogiant

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevestigde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikel nummer:
P00135000NL V125