

# PRODUKTINFORMATION MODEL GS800G

## Produktinformatie

Motor type	Honda GX630 (2 cylinders), Gasoline
Motor power	21 PS / 15,5 kW
Drive	Hydrostatic drive through 4 heavy Parker Radmotoren and 4.500 N Zugkraft Vorwärts, Rückwärts und Drehen durch federbelasteten Hebe
Fahrhydraulik	180 bar
Arbeitshydraulik	37 ltr/min (180 bar)
Bereifung	22x11-8 All Ground (Gesamtbreite 109 cm)
Fahrtgeschwindigkeit	0-6 km/h • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Hüftbügel verstellbar Dauerschaltung für zusätzliche Funktion, einseitig • Auf standard Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm Hubarm mit Parallelführung Kontergewicht integriert im Kotflügel Verstellbarer Fahrerstand Handgas Ölkühler Kranösen

## Bereifung

4,00-8 Forklift (76 cm)
5,00-8 Forklift (78 cm)
4,00-8 Vollgummi (76 cm)
5,00-8 Vollgummi (78 cm)
4,00-8 Vollgummi Non-Marking (76 cm)
5,00-8 Vollgummi Non-Marking (78 cm)
4,00-10 AS (76 cm)
4,00-12 AS (76 cm)
5,00-12 AS (79 cm)
22x11-8 GRASS (109 cm)
23x8.50-12 AS (92 cm)
23x8.50-12 SKID (93 cm)
23x8.50-12 GRASS (93 cm)

## Overige opties

1x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient
Arretierung
Leckölanschluss für
Kostenlose Rücksendung
Softbrake
Verschiedene Arbeitsleuchten in LED oder Halogen erhältlich
12-Volt-Anschluss





## Technische Daten

Betriebsgewicht <sup>1</sup>	795 kg
Hubkraft	445 kg
Kipplast <sup>2</sup>	461 kg
Hubhöhe <sup>2,3</sup>	2.100 mm
Länge ohne Schaufel	1.371 mm
Breite <sup>3</sup>	1.090 mm

1. Gemessen mit Erdbauschaufel
2. Gemessen im Drehpunkt,maschine gerade
3. Gemessen mit Serienbereifung
4. Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

## Kipplasten

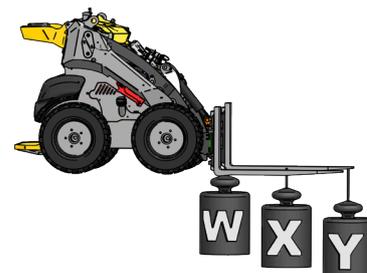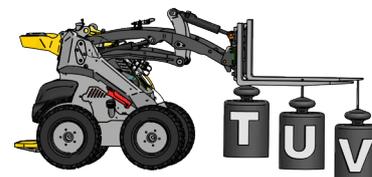

S	531 kg
T	482 kg
U	293 kg
V	211 kg
W	1.003 kg
X	461 kg
Y	299 kg