

PRODUKTINFORMATION MODEL GS850T

Produktinformation

Motortyp	Kubota D722 (3 zylinder), Diesel
Motorleistung	20 PS / 15 kW
Antrieb	Hydrostatische Antrieb durch zwei schwere Parker-Radmotoren und 4.000 N Zugkraft. Lenkung und Vor-/Rückwärtsfahrt über federunterstützte Fahrhebel.
Fahrhydraulik	150 bar
Arbeitshydraulik	42 ltr/min (150 bar)
Bereifung	Tracks 180 (gesamtbreite 90cm)
Fahrgeschwindigkeit	0-6 km/h • <i>Gemessen mit Serienbereifung</i>
Standardausführung	1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Hüftbügel verstellbar Dauerschaltung für zusätzliche Funktion, einseitig • Auf standard Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm Hubarm mit Parallelführung Höhenverstellbare Fahrerplattform Verstellbarer Fahrerstand Handgas Ölkühler Anschlagösen

Bereifung

Tracks 230 (100 cm)

Weitere optionen

1x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient
Arretierung
Leckölanschluss für
Kostenlose Rücksendung
Softbrake
Verschiedene Arbeitsleuchten in LED oder Halogen erhältlich
12-Volt-Anschluss
Gegengewicht 60 kg (unter der Trittstufe opstap)





Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	1036 kg
Hubkraft	576 kg
Kipplast ²	970 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.060 mm
Länge ohne Schaufel	1.371 mm
Breite ³	900 mm

1. Gemessen mit Erdbauschaufel
2. Gemessen im Drehpunkt,maschine gerade
3. Gemessen mit Serienbereifung
4. Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten

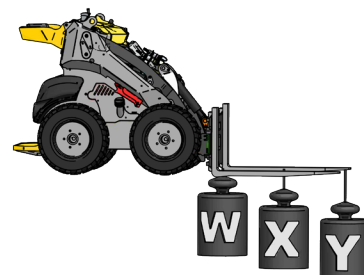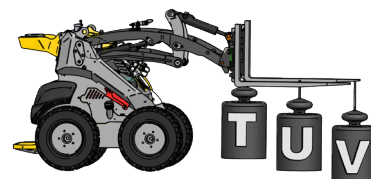

S	1043 kg
T	970 kg
U	525 kg
V	360 kg
W	2267 kg
X	735 kg
Y	435 kg