

PRODUKTINFORMATION MODEL GS900

Produktinformation

Motortyp	Kubota D902 (3 zylinder), diesel
Motorleistung	25 PS / 18.2 kW
Antrieb	Hydrostatischer Antrieb durch 4 schwere Parker Radmotoren und 4.500 N Zugkraft Vorwärts, Rückwärts und Drehen durch federbelasteten Hebe
Fahrhydraulik	180 bar
Arbeithydraulik	42 ltr/min (180 bar)
Bereifung	22x11-8 All Ground (Gesambreite 109 cm)
Fahrgeschwindigkeit	0-6 km/h • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Hüftbügel verstellbar An der serienmäßigen doppeltwirkenden Hydraulikfunktion am Hubarm Parallelführung am Hubarm Höhenverstellbare Fahrerplattform Einseitige Arretierung der Hydraulikfunktion Handgas Ölkühler Hebeösen
Aanspan	GIANT Compact mechanisches Schellwechselsystem
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Graus/Schwarz

Bereifung

4,00-8 Forklift (76 cm)
5,00-8 Forklift (78 cm)
4,00-8 Vollgummi (76 cm)
5,00-8 Vollgummi (78 cm)
4,00-8 Vollgummi Non-Marking (76 cm)
5,00-8 Vollgummi Non-Marking (78 cm)
4,00-10 AS (76 cm)
4,00-12 AS (76 cm)
5,00-12 AS (79 cm)
22x11-8 GRASS (109 cm)
23x8.50-12 AS (92 cm)
23x8.50-12 SKID (93 cm)
23x8.50-12 GRASS (93 cm)

Overige opties

1x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient
Arretierung
Leckölanschluss für
Kostenlose Rücksendung
Softbrake
Verschiedene Arbeitsleuchten in LED oder Halogen erhältlich
12-Volt-Anschluss
Gegengewicht 60 kg (unter der Trittstufe)

Tandenpumpe, Vorderseite
 - Beinhaltet 1x zusätzliche einfachwirkende Hydraulikfunktion
 - Nur in Kombination mit freiem Rücklauf möglich
 - Max. 37,5 l/min bei 150 bar
 - Elektrisch schaltbar





Technise Daten

Betriebsgewicht ¹	810 kg
Hubkraft	445 kg
Kipplast ²	461 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.100 mm
Länge ohne Schaufel	1.371 mm
Breite ³	1.090 mm

1. Gemessen mit Erdbauschaufel
2. Gemessen im Drehpunkt,maschine gerade
3. Gemessen mit Serienbereifung
4. Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten

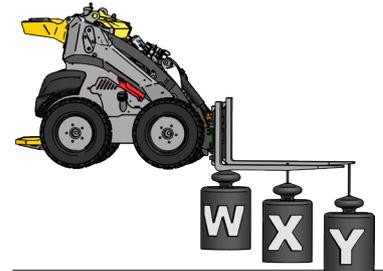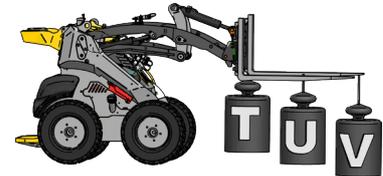

S	531 kg
T	482 kg
U	293 kg
V	211 kg
W	1.003 kg
X	461 kg
Y	299 kg