

PRODUKTINFORMATION MODEL GS950TE

Produktinformation


Batterie	LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) 11,6 kWh / 228 Ah / 48V (96 kg)
Antrieb	Nennleistung Elektromotor 16,7 kW (22 PS) -Permanentmagnetmotor Hydrostatischer Antrieb durch 2 schwere Radmotoren und 4.500 N Zugkraft. Schranken und Vor/Zurück durch federunterstützte Fahrhebel.
Fahrhydraulik	180 bar
Arbeitshydraulik	38 ltr/min (180 bar)
Bereifung	22x11-8 All Ground (Gesambreite 109 cm)
Fahrtgeschwindigkeit	0-6 km/h • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Hüftbügel verstellbar An der serienmäßigen doppeltwirkenden Hydraulikfunktion am Hubarm Parallelführung am Hubarm Höhenverstellbare Fahrerplattform Einseitige Arretierung der Hydraulikfunktion Handgas Ölkühler Hebeösen Drehzahlregelung, manuell
Aanspannen	GIANT Compact mechanisches Schellwechselsystem
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Graus/Schwarz

Bereifung

4,00-8 Forklift (76 cm)
5,00-8 Forklift (78 cm)
4,00-8 Vollgummi (76 cm)
5,00-8 Vollgummi (78 cm)
4,00-8 Vollgummi Non-Marking (76 cm)
5,00-8 Vollgummi Non-Marking (78 cm)
4,00-10 AS (76 cm)
4,00-12 AS (76 cm)
5,00-12 AS (79 cm)
22x11-8 GRASS (109 cm)
23x8.50-12 AS (92 cm)
23x8.50-12 SKID (93 cm)
23x8.50-12 GRASS (93 cm)

Overige opties

1x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend), mechanisch bedient
Arretierung
Leckölanschluss für
Kostenlose Rücksendung
Softbrake
Verschiedene Arbeitsleuchten in LED oder Halogen erhältlich
12-Volt-Anschluss
Gegengewicht 60 kg (unter der Trittstufe)

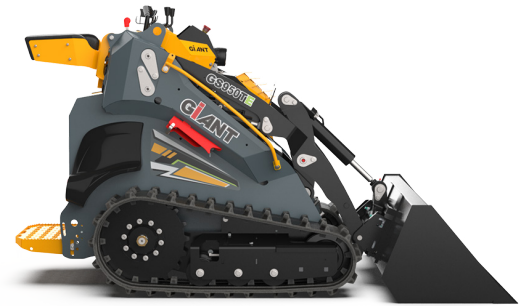


Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	1125 kg
Hubkraft	620 kg
Kipplast ²	1020 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.100 mm
Länge ohne Schaufel	1.371 mm
Breite ³	900 mm

1. Gemessen mit Erdbauschaufel
2. Gemessen im Drehpunkt,maschine gerade
3. Gemessen mit Serienbereifung
4. Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten

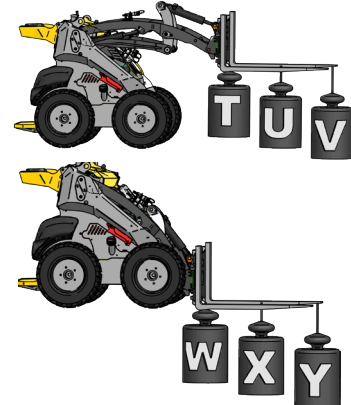

	Gemessen mit 1x LFP-Batterie	Gemessen mit 2x LFP-Batterie
T	795 kg	880 kg
U	505 kg	560 kg
V	345 kg	380 kg
W	1805 kg	2000 kg
X	805 kg	890 kg
Y	470 kg	470 kg