

PRODUKTINFORMATION MODELL G1200

Produktinformation

Motorentyp	Kubota D902 (3 Zylinder)
Motorleistung	25,2 PS / 18,5 kW
Antrieb	Hydrostatischer Allradantrieb - Hohe Traktionskraft und Beschleunigung Vorwärts und rückwärts mittels elektrischer Schalter 4 Schwere Poclain Radmotoren mit automotiv Steuerung und 7.000 N Zugkraft Elektrisch einschaltbarer Sperre
Fahrhydraulik	65 ltr/min (350 bar)
Arbeitshydraulik	28 ltr/min (150 bar)
Bereifung	23x8.50-12 AS • <i>Gesamtmaschinenbreite: 92 cm</i>
Fahrgeschwindigkeit	0-15 km/h • <i>Gemessen mit Serienbereifung</i>
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach • <i>Inkl. Sicherheitstüren (L+R)</i> Verstellbarer Komfortsitz • <i>Inkl. Sicherheitsgurt, Armlehne und verlängerter Rückenlehne</i> 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Schwimmstellung für Hubzylinder Batterie Hauptschalter Rangierkupplung Ölkühler Kranösen
Werkzeugaufnahme	GIANT Compact mechanisches Schnellwechselsystem
Handbremse	Hydraulische Lamellenbremse
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

6.5/80-12 AS (87,5 cm);	Nur möglich in Kombination mit verengte Kotflügel
23x8.50-12 SKID (96 cm)	
23x8.50-12 GRASS (96 cm)	
23x10.50-12 AS (110 cm)	
23x10.50-12 GRASS (110 cm)	
24x12.00-12 AS (122 cm)	
24x13.00-12 GRASS (122 cm)	
Zwillingsräder: 23x8.50-12 AS (2 Stück)	
• Nur möglich in Kombination mit 23x8.50-12 AS	

Hydraulikanschlüsse vorne

Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktionen, elektrisch oder mechanisch betätigt
Tandempumpe, Vorderseite
• Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
• Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
• Max. 39 l/min bei 150 bar
• Elektrisch schaltbar
Arretierung
Leckölanschluss
Freier Rücklauf

Weitere Informationen zum G1200 finden Sie auf der nächsten Seite.




Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	1.100 kg
Hubkraft	1.100 kg
Kipplast ²	850 kg
Hubhöhe ^{2,3}	2.170 mm
Länge ohne Schaufel	2.200 mm
Breite ³	920 mm
Durchfahrts Höhe ^{3,4}	2.060 mm

¹ Gemessen mit Erdbauschaufel
² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade
³ Gemessen mit Serienbereifung
⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten

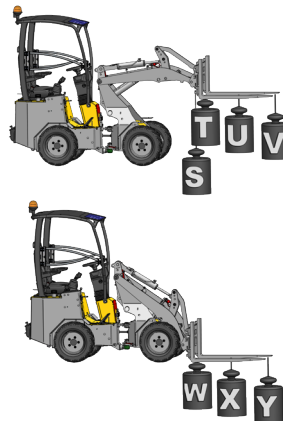

S	920 kg
T	825 kg
U	590 kg
V	435 kg
W	1.345 kg
X	850 kg
Y	575 kg

Hydraulikanschlüsse an der Rückseite

Zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktion, elektrisch oder mechanisch

Tandempumpe, Rückseite

- Inklusive 1x extra Hydraulikkreislauf (einfachwirkend)
- Nur möglich in Kombination mit freier Rücklauf
- Max. 39 l/min bei 150 bar
- Elektrisch schaltbar

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Anhängerkupplungen und Heckgewichte

Rangierkupplung (Standard) + Kugelkopf

Heckgewichtsplatte (70 kg) hinten

Andere Optionen

HD Antrieb mit 12.000 N Zugkraft

Erhöhte Fahrgeschwindigkeit (bis zu 19 km/h); Nicht möglich in Kombination mit HD Antrieb

Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene 12-Volt-Anschlüsse

Verschiedene Arbeitsscheinwerfer in LED oder Halogen erhältlich

LED- und Halogen-Rundumleuchten

Blitzlampe in LED