

PRODUKTINFORMATION MODELL G2200E TELE



Produktinformation

Batterie	LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Fahrtrieb	Elektrischer Allradantrieb mit Gelenkwelle und 12.500 N Zugkraft
Arbeitshydraulik	35 ltr/min (170 bar)
Bereifung	10,0/75x15,3 AS • Gesamtmaschinenbreite: 108 cm
Fahrgeschwindigkeit	3 Fahrstufen (0-4,5 km/h, 0-12 km/h, 0-18 km/h) • Gemessen mit Serienbereifung
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach Mechanisch gefederter, verstellbarer Komfortsitz • Inkl. Sicherheitsgurt und Armlehne 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Rohrbruchsicherungsventile auf Hubzylinder Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne, am Hubarm Rangierkupplung
Werkzeugaufnahme	GIANT Standard hydraulisches Schnellwech- selsystem
Handbremse	Trommelbremse
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

27x10.50-15 SKID (116 cm)
29x12.50-15 GRASS (123 cm)
31x15.50-15 AS (128 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)
31x15.50-15 SKID (128 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
Zwillingsräder: 10,0/75x15,3 AS (2 Stück); Nür möglich in Kombinati- on mit 10,0/75x15,3 AS

Fahrerschutzdach / Kabine

ROPS / FOPS klappbares Fahrerschutzdach
ROPS / FOPS Kabine

Hydraulikanschlüsse vorne

Zusätzliche doppeltwirkende Hydraulikfunktion, mechanisch betätigt
Leckölanschluss
Freier Rücklauf

Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene 12-Volt-Anschlüsse
Verschiedene Arbeitsscheinwerfer in LED erhältlich
LED-Rundumleuchten
Blitzlampe in LED

Anhängerkupplungen und Heckgewichte

Rangierkupplung + Kugelkopf-Anhängerkupplung
Heckgewichtsplatte (40 kg) unten (Max. 2 Stück)

Technische Daten

Betriebsgewicht ¹	2.300 kg
Hubkraft	Siehe Grafik
Kipplast ²	Siehe Grafik
Hubhöhe ^{2,3}	3.395 mm
Länge ohne Schaufel	3.060 mm
Breite ³	1.080 mm
Durchfahrtshöhe ^{3,4}	2.300 mm


¹ Gemessen mit Standardausführung und Erdbauschaufel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

³ Gemessen mit Serienbereifung

⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

Kipplasten

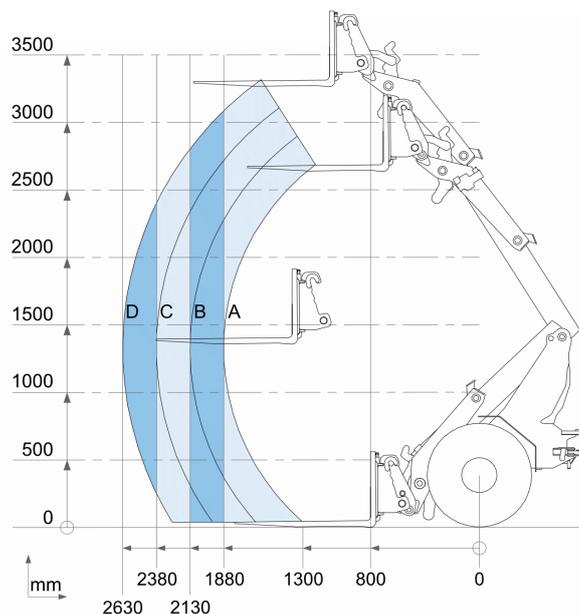

	Standard-ausführung	Mit Heckgewicht 80 kg (Option)
A	1.120 kg	1.210 kg
B	989 kg	1.068 kg
C	885 kg	956 kg
D	801 kg	865 kg