

PRODUKTINFORMATION MODEL G2700E TELE HD

Produktinformation

Batterie	LFP-Akku (Lithium-Eisenphosphat) 13,3 kWh / 260 Ah / 48V (195 kg)
Fahrtrieb	Elektrischer Allradantrieb mit Gelenkwelle 10 Tonnen Planetenachsen (HD Ausführung) mit 16.000 N Zugkraft Elektrisch schaltbare Sperre auf der Vorderachse
Arbeitshydraulik	40 l/min (230 bar)
Bereifung	11.5/80x15.3 AS • <i>Gesamtmaschinenbreite: 115 cm</i>
Fahrgeschwindigkeit	3 Fahrstufen (0-5 km/h, 0-12 km/h, 0-17 km/h) • <i>Gemessen mit Serienbereifung</i>
Standardausführung	ROPS / FOPS Fahrerschutzdach • <i>Inkl. Sicherheitstüren (L+R)</i> Mechanisch gefederter, verstellbarer Komfortsitz • <i>Inkl. Sicherheitsgurt und Armlehne</i> 1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) am Hubarm, mechanisch bedient Rohrbruchsicherungsventile auf Hubzylinder Arbeitsscheinwerfer (LED) vorne, am Hubarm Rangierkupplung
Werkzeugaufnahme	GIANT Standard hydraulisches Schnellwechselsystem
Handbremse	Trommelbremse
Farbe	GIANT Gelb / GIANT Grau / Schwarz

Bereifung

31x15.50-15 AS (135 cm)
31x15.50-15 X-TRAC (136 cm)
31x15.50-15 SKID (136 cm)
31x15.50-15 GRASS (135 cm)
33x15.50-15 X-TRAC (140 cm)
15.0/55x17 AS (133 cm)
480/45x17 AS (148 cm)
420/55-17 AS (140 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung
425/55-R17 AS (radial) (138 cm)
425/55-R17 Ridemax (radial) (138 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung
425/40B17 GSP (139 cm)
440/50-R17 AG (radial) (141 cm)
500/40x17.5 Flota 3 (150 cm); Nicht möglich in Kombination mit Kotflügelverbreiterung
Zwillingsräder: 11.5/80-15.3 AS (2 Stück); Nür möglich in Kombination mit 11.5/80-15.3 AS

Fahrerschutzdach / Kabine

ROPS / FOPS klappbares Sicherheitsdach
ROPS / FOPS Kabine

Erfahren Sie mehr über das G2700E TELE HD auf der nächsten Seite.



Technische Daten


Betriebsgewicht ¹	2.695 kg
Hubkraft	2.200 kg
Kipplast ²	Siehe Grafik
Hubhöhe ^{2,3}	3.711 mm
Länge ohne Schaufel	3.590 mm
Breite ³	1.150 mm
Durchfahrts Höhe ^{3,4}	2.340 mm

¹ Gemessen mit Erdbauschaukel

² Gemessen im Drehpunkt, Maschine gerade

³ Gemessen mit Serienbereifung

⁴ Gemessen mit Standard Fahrerschutzdach

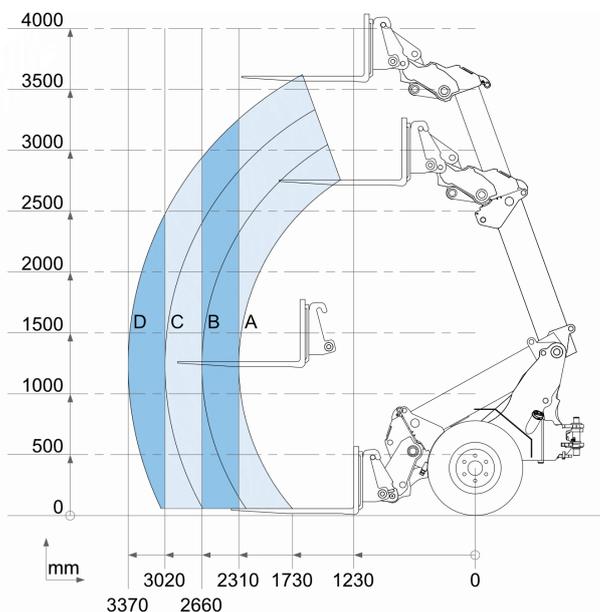

	Standard-ausführung
A	1.550 kg
B	1.346 kg
C	1.186 kg
D	1.062 kg

Hydraulik für

1x Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) proportional im Joystick und Memory-Funktion

- Standard Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) mechanisch bedient verfällt

1x extra Hydraulikkreislauf (doppeltwirkend) proportional im Joystick und Memory-Funktion

Leckölanschluss

Freier Rücklauf

Anhängerkupplungen und Heckgewichte

Kombi-Anhängerkupplung

Rangierkupplung (Standard) + Kugelkopf

Heckgewichtsplatte (40 kg) unten (Max. 3 Stück)

Elektrik / Beleuchtung

Verschiedene 12-Volt-Anschlüsse

Verschiedene Arbeitsleuchten in LED möglich

Rundumleuchte in LED

Blitzlampen in LED

Andere Optionen

STABILO System (Patentiert); Stabilisiert das Knickpendelgelenk der Maschine

Ölkühler
