PRODUCTINFORMATIE MODEL GS960T



Productinformatie

Motortype	Kubota D902 (3 cilinder), diesel
Motorvermogen	25 pk / 17,5 kW
Aandrijving	Hydrostatische aandrijving d.m.v. 2 zware Parker wielmotoren en 4.500 N trekkracht. Schranken en voor/achteruit d.m.v. veerbekrachtigde rijhendels
Rijhydrauliek	180 bar
Werkhydrauliek	44 ltr/min (180 bar)
Banden	Rupsbanden 230 (Totale breedte 100 cm)
Rijsnelheid	Twee rijsnelheden: 0-3 / 0-6 km/h
Standaard uitvoering	1x Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend Heupbeugel verstelbaar Parallelgeleiding op hefarm Zweeffunctie op de giek voor bodemvolging Geïntegreerde contragewichten in spatbord In hoogte verstelbaar geveerd bestuurdersplateau Handgas Flex Flow-functie Tandempomp Lekolieaansluiting vooraan Vrije hydraulische retour Oliekoeler Softbrake Externe starthulpaansluiting Giant Compact hydraulisch snelwisselsysteem Hijsogen
Aanspan	GIANT Compact mechanisch snelwisselsysteem
Kleur	GIANT geel / GIANT grijs / zwart

Rupsbanden

Rupsbanden 230 (100 cm)

Overige opties


Arretering op hydraulische functie
Rupsbanden 180 cm
Non-marking rupsbanden
Contragewicht 60 kg (onder opstap)
Motorverwarming
2x Werklamp (LED) voor, links en rechts op chassis 4
12 Volt aansluiting, 3-polig 4


Technische gegevens

Bedrijfsgewicht [1]	1.036 kg
Hefkracht	576 kg
Kiplast [2]	970 kg
Hefhoogte [2, 3]	2.030 mm
Lengte zonder bak	1.460 mm
Breedte [3]	1.000 mm

[1] Gemeten met grondbak
[2] Gemeten op scharnierpunt in rechte stand met contra gewicht en bestuurder ± 65 kg
[3] Gemeten met standaard banden

Kiplasten

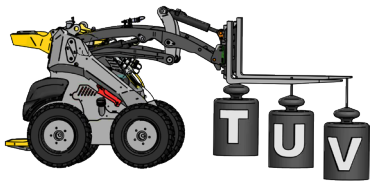

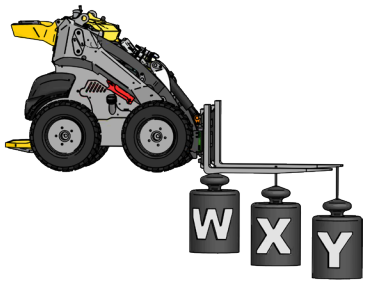

S	1.043 kg
T	970 kg
U	525 kg
V	360 kg
W	2.267 kg
X	736 kg
Y	439 kg